

VESTEL

DESİBEL K550 BEYAZ/SİYAH/ GOLD/MAVİ/NARÇ/TURKUAZ/MOR BLUETOOTH KULAKLIK

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Kulaklık cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve talimatlara uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma riskini belirtir.

■ İçindekiler

| | |
|--|----------|
| Güvenlik uyarıları..... | 1 |
| Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..... | 1 |
| Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..... | 10 |
| Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar | 11 |
| Sorumluluk Sınırlaması..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| Teknik Özellikler | 14 |
| Genel Görünüm | 17 |
| Kutu İçeriği..... | 18 |
| Kullanım | 20 |
| Eşleme | 23 |
| Şarj işlemi | 26 |
| Temizlik ve Bakım | 28 |
| Sorun Giderme | 29 |
| Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması..... | 33 |

Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzu-

nuda cihazınızla birlikte verin.

- Cihazınızın alıřtırılması, sorun giderilmesi ve temizlięiyle ilgili talimatlara uyun.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari olmayan (ev tipi) kullanımlar için mzik ve ses yayını dinlemek amacıyla tasarlanmıřtır.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacı dıřında kullanılması tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garan-

tisinin iptaline sebep olur.

- Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Piller, güneş altında ya da benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Güç adaptörünü yalnızca tip

levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.

- Cihaz yalnızca adaptöründe, elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihazın adaptörü, elektrik kablosu, gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekil-

deyse,

- Cihaz su veya diğ er sıvılarla temas etmiş se.
- Eđ er yukarıdaki durumlardan en az birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servisle irtibata geç in.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müda-

hale edebileceđi parçalar bulunmamaktadır.

- Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızı tehlikeli bir konumda

kullanmayın.

- Cihazın adaptörünü, elektrik fişini elleriniz ıslak durumdayken prize takmayın ve prizden çıkarmayın.
- Kulaklığı ıslak saçla ya da yağmurlu havada dışarıda kullanmayın.
- Cihazın ıslanması bozulmasına neden olabilir.



- **UYARI:** Yüksek ses kulakta kalıcı duyma kaybına neden ola-

bilir.

- **UYARI:** Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlarda yüksek ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayın.
- Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Doğrudan güneş ışığına, ısıya, aşırı toza maruz kalan bir yerde ürünü kullanmayın veya bu yerlerde

saklamayın.

- Üründeki delikleri kapatmayın, yabancı cisim sokmayın.Üzerini örterek havalandırmaya engel olmayın.
- Bu ürünün küçük çocuklar tarafından kullanımı ve oynanması uygun değildir.
- **UYARI:** Bu cihazı başka bir elektrikli ekipman üzerine koymayın.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine daldırarak temizlemeyin.
- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihaza takılı kablo varsa tüm kabloları çıkarıp cihazı kapatın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arı-

zalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici

firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması,

yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

| | | |
|--------------------|--|--------------------------------|
| Model | DESİBEL K550 BEYAZ/SİYAH/GOLD/MAVİ/NARÇ/TURKUAZ/MORBLUE-TOOTH KULAKLIK | |
| Boyut (U x G x Y) | 156,5 X 179,5 X 66,5mm | |
| Ağırlık | 143g | |
| Bluetooth | Versiyon | Bluetooth V4.1.APT-X |
| | Desteklenen Profil | A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 HFP1.6 |
| | Bağlantı Mesafesi | 10 metre (açık alanda) |
| Yerleşik Pil | Li-ion Polimer 3.7 V, 220 mAh | |
| | Oynatma Süresi: 12 saat (% 75 ila 80 ses ayarında) | |
| Güç Kaynağı Girişi | Mikro USB Bağlantı Noktası | |
| | DC 5 V, 250 mA | |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Ses | Çıkış Gücü | 20mW |
| | Frekans Tepkileri | 20Hz ila 20.000Hz |
| | İşaret-Gürültü | >=90dB |
| Bluetooth Sistemi Çıkış Gücü | -6dBm ve +4dBm arasında | |
| Bluetooth Frekans Bandı | 2.402GHz-2.483GHz. | |
| Ses Çıkış Bağlantısı | Kaynak cihazların seviyelerine bağlı | |
| NFC Bağlantısı | Bluetooth eşlemesi için | |
| Sıçrama Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ila 40 °C | |

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari

Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.



Kutu İeriđi

1 adet bluetooth kulaklık

1 adet USB řarj kablosu

1 adet ses kablosu

1 adet kullanım kılavuzu



1. Açma/Kapama/Eşleme moduna girme/
Çağrı yanıtlama/Çağrı reddetme/Çağrı
sonlandırma/Son çağrı yapılan numarayı
yeniden arama oynatma/duraklatma
2. 3,5 mm'lik ses giriş jack'ı
3. Mikrofon
4. Mikro USB bağlantı noktası (Şarj İşlemi)
5. Led gösterge ışığı
6. Ses kısma/Sonraki
7. Ses yükseltme/Önceki

Kullanım

| Fonksiyon | Gerekli İşlem |
|---------------------|--|
| Açma | Cihaz kapalıyken 1 no'lu tuşa 3 saniye boyunca basılı tutun. (Kırmızı LED ışığı yanar, bir bip sesi gelir, ışık mavi yanıp söner.) |
| Eşleme moduna girme | Kapalı güç modunda 1 no'lu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutun. (Dönüşümlü olarak Mavi LED ve Kırmızı LED hızlıca yanıp söner ve toplamda iki bip sesi duyulur.) |
| Eşleme | Eşleme modunda, eşleme işlemi gerçekleştirilmek için Bluetooth fonksiyonu olan bir cep telefonu veya herhangi bir bluetooth özellikli ana cihaz kullanın. (Detaylar için eşleme hakkındaki bölüme göz atın.) |
| Ses arttırma | Sesi arttırmak için 7 no'lu Ses yükseltme/Önceki düğmesine basılı tutun. |

| Fonksiyon | Gerekli İşlem |
|-------------------------|---|
| Ses kısma | Sesi kısmak için 6 no'lu Ses kısma/Sonraki düğmesine basılı tutun. |
| Önceki | Önceki şarkı için 7 no'lu Ses yükseltme/Önceki düğmesine kısa süreyle basın ve bırakın. |
| Sonraki | Sonraki şarkı için 6 no'lu Ses kısma/Sonraki düğmesine kısa süreyle basın ve bırakın. |
| Kapatma | Cihaz açıkken 1 no'lu tuşa 3 saniye boyunca basın. (Bir bip sesi duyulur ve LED tamamen kapanır.) |
| Oynatma/duraklatma | Cihaz bağlıyken ve şarkı oynatıcı açıkken şarkıyı oynatmak için 1 no'lu tuşa basın. cihaz şarkı oynatırken şarkıyı duraklatmak için de yine 1 no'lu tuşa basın. |
| Düşük pil uyarısı | Kırmızı LED'in yanıp sönmesi şarjın bittiğini gösterir. |
| Şarj işlemi | Şarj aletini cihazın 4 no'lu Mikro USB bağlantı noktasına takın. (Kırmızı LED yanar.) |
| Çağrı yanıtlama | Gelen çağrı söz konusu olduğunda kısa süreyle 1 no'lu tuşa basın. |
| Çağrı sonlandırma | Çağrı devam ederken kısa süreyle 1 no'lu tuşa basın. |
| Sesli çağrı yönlendirme | Çağrı devam ederken cep telefonu ve cihaz arasında aktarma yapmak için 1 no'lu tuşa iki kez basın. |

| Fonksiyon | Gerekli İşlem |
|--|--|
| Son çağrı yapılan numarayı yeniden arama | Cihaz bağlı ve müzik oynatılıyorken 1 no'lu tuşa iki kez basın. |
| Arama reddetme | Arama zili çalarken çağrıyı reddetmek için 1 no'lu tuşa 1-2 saniye basılı tutun. |
| Çok noktalı bağlantı (Multipoint Technology) | Eşleme modunda çok noktalı bağlantıyı etkinleştirmek için öncelikle kulaklığınızı birinci telefona eşleştirin ve telefonun eşlenen cihaz listesinden DESIBEL K550 isimli cihazı bağlayın. İkinci telefonun bluetooth bağlantısını açın. Kulaklığı eşleme moduna getirmek için 1 no'lu tuşa bir kere basın. Kulaklığı ikinci telefona bağlamak için telefonun eşlenen cihaz listesinden DESIBEL K550 isimli cihaza tıklayın. Kulaklık iki telefona da bağlanmış olacaktır. Çok noktalı bağlantıyı kesmek içinse 1 no'lu tuşa iki kez basın. |
| Fabrika ayarlarına döndürme | Eşlenen cihaz listesini temizlemek için eşleme modundayken "6" ve "7" no'lu tuşlara 5 saniye boyunca basılı tutun. |

Eşleme

- Kulaklığınızı bluetooth bağlantısı ile kullanmak için öncelikle kulaklığınızı bir telefon veya bilgisayar ile eşlemeniz gerekir. Bluetooth kulaklığınız belirli bir cep telefonu ile eşlendiğinde bu şekilde kalacak ve ortak kapsama alanında bulduklarında birbirlerini otomatik olarak tanıyacaklardır.


NOT: Eğer fabrika ayarlarına döndürme işlemini yaparsanız, kulaklık ve eşlediğiniz telefon/bilgisayar birbirini otomatik olarak tanımayacak ve tekrar eşleme işlemi yapmanız gerekecektir.

Telefon eşleme

- Kulaklığınız kapalıyken 1no'lu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutun. LED gösterge ışığı dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte hızlıca yanıp söner ve toplamda iki bip sesi duyulur. Kulaklık eşleme moduna girmiştir.
- Telefonunuzun bluetooth özelliğini açın ve yeni cihazları arayacak şekilde tarama yaptırın.
- “DESIBEL K550” ögesini seçin. Telefonunuzun sorması halinde, şifre olarak 0000 (dört adet sıfır) girin veya bağlantıyı kabul edin. Başarılı şekilde eşleme yapıldıktan sonra, LED durum göstergesi kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeyi keser sadece

mavi renkte yanıp söner.

- Artık telefonunuzla müzik dinleyebilir, TV/ film izleyebilir, oyun oynayabilir; gelen tüm sesleri veya şarkıları kulaklığınızdan duyabilirsiniz. Ayrıca cihazı kullanarak oynatıcınızı da kontrol edebilirsiniz. Örneğin ses seviyesini arttırabilir veya sonraki şarkıya geçebilirsiniz.
- **Ses Kablosu ile Müzik Dinleme:** Kulaklığı, ürün ile birlikte verilen ses kablosunu kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki 3,5 mm'lik jack girişine bağlayın.
- Mobil cihazınızın veya bilgisayarınızın müzik çalarını açıp kulaklığınızla müziğin keyfini çıkarın.

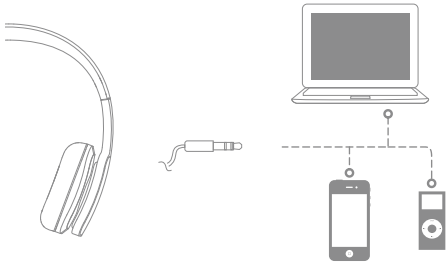


NOT: Arama fonksiyonları bu modda etkisiz hale gelir.

Şarj işlemi

Yeni kulaklığınızda eşleme ve birkaç arama yapacak kadar güç bulunmaktadır.

Bu cihaz, AC řarj aletine veya mikro USB portuna sahip bir USB řarj aletine baęlanabilir. İlk kez kullanmadan önce cihazınızı en az 6 saat boyunca řarj edin.

Pil seviyesi düřtüęünde, LED durum göstergesi kırmızı yanıp söner ve sesli uyarı verir. Kulaklıęın tamamen řarj olması ortalama, kullanılan güç kaynaęına göre deęişmekle beraber, 2 saat kadar sürmektedir. řarj sırasında, LED durum göstergesi sürekli kırmızı yanar ve řarj işlemini tamamlandıktan sonra bu ışık maviye döner.

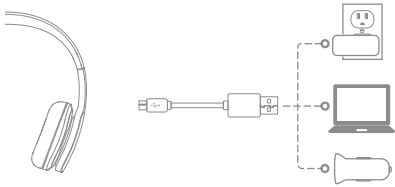

NOT: Kulaklığınızı uzun süre şarj etmediğiniz takdirde, pilinin kullanım ömrü kayda değer şekilde azalacaktır. Bu nedenle kulaklığınızı ayda en az bir defa şarj etmenizi öneriyoruz.

■ **Temizlik ve Bakım**

- Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatın, elektrikle bağlantısını kesin.

- Cihazınızı suyun ve dięer sıvıların ięine daldırmayın.
- Cihazınızın dıř yzeyini yumuřak nemli bir bez ile silip, kurulaabilirsiniz. Sert ve ařındırıcı temizlik rnleri kullanmayınız.
- Bluetooth kulaklıęı temizlemek ięin herhangi bir seyreltici veya uęucu sıvı kullanmayın.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettięinizde, tablodaki aęıklamalar doęrultusunda sorunu ęzmeye ęalıřabilirsiniz.

Cihazınız hala normal ęalıřmasına devam etmiyorsa Vestel İletiřim Merkezi ile irtibata

geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

| SORUN | SEBEBİ | ÇÖZÜM |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Kulaklık açık fakat çalışmıyor. | Kulaklığın şarjı yetersiz olabilir. | İlk kullanımdan önce pilin 6 saat boyunca şarj edildiğinden emin olun.Şarj olmaya başladığında LED yanar. Şarj sırasında LED ışık kırmızıdan maviye döndüğünde, piliniz tamamen şarj olmuştur. |

| SORUN | SEBEBİ | ÇÖZÜM |
|---|-----------------------------|--|
| Çalma sırasında ses gelmiyor. | Bağlantı problemi olabilir. | Cihazınız ile telefon veya bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı sağlanamamışsa lütfen tekrar bağlayın. Kulaklığın eşlendiğinden ve hedef telefonunuz veya diğer komut veren cihaz ile bağlantı kurduğundan emin olun. |
| Kulaklık ikinci bir telefona bağlanmıyor. | Bağlantı problemi olabilir. | Birinci telefon ile eşleme yaptıktan sonra kulaklığı eşleme moduna alın. Ardından ikinci telefon ile bağlantı yapın. |

| SORUN | SEBEBİ | ÇÖZÜM |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Kulaklık, Bluetooth özellikli Smart TV ile bluetooth üzerinden bağlantılı iken cihazlardan biri kapat-aç yapması/yapılması durumundan sonra bağlantıda kopukluk, Kulaktan gelen ses kesiklik, Tekrar bağlantı kuramama, problemleri olabilir.</p> | <p>Bağlantı kurulamamış olabilir.</p> | <p>TV'nin bluetooth özelliği ve kulaklık kapatılıp açıldıktan sonra bağlantı tekrar kurulmalıdır.</p> |

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeden atık imhasının çevreye ve

insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli

geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji tasarrufu için öneriler

Kullanmadığınız zamanlarda kulaklığı kapatın. Cihazı çok yüksek sesle kullanmak enerji

kullanımını arttırır. Çok yüksek sesle cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Kulaklığın kablolu bir şekilde kullanılabileceği yerlerde bluetooth un kapatılması ve kabloyla kullanılması enerji tasarrufu sağlar.

Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde) , herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma yöneliktir.

| Ülke | Kısıtlama |
|-------------|--|
| Bulgaristan | 2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir. |
| İtalya | 2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir. |

| Ülke | Kısıtlama |
|------------|---|
| Lüksemburg | Şebeke ve servis kullanımı için genel izin gerekmektedir. (Spektrum için değil) |
| Norveç | Radyo iletimi, Ny-Ålesund'un merkezine 20km yarıçap içinde kalan coğrafi bölge için yasaktır. |



Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden

indirim isteme,

seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Shenzhen XSOUND Innovation Technologies Co., Ltd.

Adres: #6 Floor Building C, Junxing industrial zone B, Haoye Road, Heping Fuyong Baoan SZ, 518103, Çin

Tel: 86-755-23036255

E-posta: xsound04@xsound.com.cn

Üretici/İthalatçı Firma

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199
34394 Şişli/İstanbul-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



iOS

ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALİN

Çinsi _____
KULLANILIK _____
Markası **VESTEL** _____
Modeli _____
Seri No _____

İstetim Tarihi ve Yeri _____
Azami Tamir Süresi 20 İşgünü
Garanti Süresi 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

Unvanı _____
Adresi _____
Tel-Faks _____
E-posta _____
Fatura Tarihi _____
Fatura No _____
Kaşe ve İmza _____

ALICININ

Adı, Soyadı _____
Adresi _____
Tel _____

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Tüketici A.Ş.
İzmit 09 38040000 Cad. No:191 34084
Saklıtarhanlı - TÜRKİYE
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
Whatsapp: 0850 222 4123

TÜRKİYE GENEL DAİTİCİSİ:

Vestel Tüketici A.Ş.
Levent 109 Büyükdere Cad. No:093 34394
Sisli/Beşiktaş - TÜRKİYE
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmi@vestel.com.tr
Whatsapp: 0850 222 4123

Genel Müdür
Ergün Çiftler

 **Zorlu Holding Kuruluşudur.**

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Çihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (çihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/deslek
E-posta: ymh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.