

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

50UA9600 50" 4K ANDROID TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutluz. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanıma sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımını, kurulumu, güvenliğini, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

⚠ UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

⚡ ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.

⚠ DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

🔍 ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

📝 NOT: Ek notlar işaretlenmiştir.

⚠ BAKIM: Önemli bakım bileşeni

İçerikler

Ürün üzerindeki işaretler.....	4
Temizlik ve Bakım sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Güvenlik Bilgileri.....	6
Nakliye ve Servisat sırasında Uyumlası Gerekli Güvenlik Bilgileri.....	6
Piller.....	6
UYARI.....	7
Sınırlı Sorumluluk.....	7
Dahil Olan Aksesuarlar.....	7
Özellikler.....	7
Selpha Kurulumu ve Duvara Montaj.....	8
Anten Bağlantısı.....	10
TV'nin açılması/kapatılması.....	12
TV Kontrolü ve Çalışması.....	12
Bağlantıç Ayrıları Sihirbazı.....	16
Açılış Ekranı.....	21
Canlı TV Modu Menü İçeriği.....	22
Kanallar.....	22
TV Seçenekleri.....	22
Ayarlar.....	25
Ağ & İnternet.....	25
Kullanılabilir ağırlar.....	25
Diğer seçenekler.....	25
Ethernet.....	26
Kanal.....	26
Kanallar.....	26
Kanal Kurulum Modu.....	29
Otomatik Kanal Güncelleme.....	29
Ses Kanal.....	30
Ses Dili.....	30
İkincil Ses Dili.....	30



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMA YINIZ



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz.

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

Not: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Ürün üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işaret taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmaması gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Tehlikeli Canlı Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik ıçerdiği için tehlikelidir.



Dikkat: Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşaretilen alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.



Sınıf I Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı içermektedir.



UYARI

Televizyon düğmesi durumunda ciddi yaralanmalar veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz olabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenir:

- DAIMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpaları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAIMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAIMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sakramasını sağlayın.
- DAIMA televizyonu veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.
- DAIMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyiniz.
- ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeyin.
- ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kuyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.
- ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirdiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ekipman sadece 52m yükseğe monte edilmek için uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeni değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirleri ayrılmaları uygulanması gereklidir.

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

▲ UYARI: Fiziksel, alırsal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dâhil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bir cihaz kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımları için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz.

Hasar görmüş bir güç kablosu/ışığı yarına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/ışığı asla ısıla ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvıları maruz kalması veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin üzerindeki raflara) izin verilmeyiniz.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin verilmeyiniz veya yanan mamlar gibi

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'nizi birlikte duvara montaj seti verilmişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgi değişmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkınız. Vidalar aşın sıklamayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve oksisyle kablo bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sisteminde bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolator).

- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarının ayrıldığından emin olunuz.
- Kabin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Isık bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvı-ları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yabancı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklar-lara herhangibir sıvı veya yabancı madde girmesine izin verilmeyiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazın nakliye sırasında düşmemeyin ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Piller

- Pillerin doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb. ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.
- Yeniden şarj edilebilir piller kullanmayınız.
- Eğer pillerden bir sıztırı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.

açık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlama yerleştirmeyiniz.

- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radya-törler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyiniz.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştir-meyiniz.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Stand TV'ye dikkatli bir şekilde monte edi-niz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğilimli durmasını için vidaları sıkınız. Vidaları aşın sıklamayınız ve sadece stand kauçuklarını düğün bir şekilde takınız.
- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yabancı mad-delerin içine atmayınız.

Temizlik ve Bakım sırasında Uygulanması

Gerekten Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarının ayrıldığından emin olunuz.
- Kabin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Isık bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yabancı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklara herhangibir sıvı veya yabancı madde girmesine izin verilmeyiniz.

Temizlik ve Bakım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.

- Pillerden sıranı sıvaya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Brikette verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücuda girdiğini düşünürseniz, derhal tıbbi müdahale alın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanan talmatılar, cihazın geliştirilmesi ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanim kılavuzundaki talimatlara uymaması, cihazın kullanim amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış olacak parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu Kullanim Kılavuzunda verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Dahil Olan Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanim Kılavuzu

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Android™ işletim sistemi
- Google Cast
- Ses Arama
- Tam entegre dijital karasal yayım/kablolu yayım/uydu yayımı alıcılı TV (DVB-T2/C/S-S2).
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişleri (HDMI 2.0 desteği)
- USB girişi
- Harici cihazlar için kompozit girişler (DVD Oynatıcılar, PVR, video oyunları vb.)
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlama
- Otomatik Kapanma
- Açılma/Kapanma zamanlayıcısı

- Kapatma zamanlayıcısı
- Resim Kapanı fonksiyonu
- Sinyal yok otomatik kapanma fonksiyonu
- VGA girişi
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n/ac tümleşik WLAN Desteği
- Hbb TV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yata, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. HDMI, USB girişler ve DVB-T2 ile DVB-S2 yayınlar üzerinden Ultra HD içerikler desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG):

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek TV daha geniş bir dinamik aralıkla parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görüntüyü sağlar, karanlık bölgelerin gizli bölgelerini güneş ışığı tam nitelikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içerikler özgün uygulamalar veya piyasa uygulamaları, HDMI, USB girişi ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği bir HDMI girişi ile alındığında, HDR/

HLG içeriğini izlemek için, **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Girişler** menüsündeki **HDMI EDID Sürümünü** seçeneğinden ilgili HDMI kaynağı girişi **EDID 2.0** veya **Otomatik EDID** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™ eğlenceyi gerçekçe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, mühtemem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığı artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlamadığı muazzam ayrıntılarla inanılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Dolby Vision içeriği bir HDMI girişi ile alındığında, Dolby Vision içeriğini izlemek için, **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Girişler** menüsündeki **HDMI EDID Sürümünü** seçeneğinden ilgili HDMI kaynağı girişi **EDID 2.0** veya **Otomatik EDID** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. Dolby Vision içeriği tespit edilirse, **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Görüntü - Görüntü Modu** menüsünde önceden tanımlanmış iki görüntü modu kullanılabilir: **Parlak Dolby Vision** ve **Karanlık Dolby Vision**. Her ikisi de yaratıcının, farklı ortam aydınlatma koşulları ile aslında niyet ettiği

şekilde kullanıcının içeriği deneyimlemesine olanak sağlar. Dolby Vision içeriğini bir internet akışı uygulaması aracılığıyla izlemek, **Görüntü** menüsüne erişemez ve **Görüntü Modunu** ayarlayamazsınız.

Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj

Sehpanın Takılması / Sökülmesi

Hazırlıklar

Sehpa(lar)ı ve TV'yi ambalajdan çıkarınız ve TV'yi ekran paneli temiz ve yumuşak bir bezle (battaniye, vb.) gelecek şekilde bir çalışma masasına koyunuz.

- TV'den daha büyük düz ve sağlam bir masa kullanınız.

- Ekran panelini ucundan tutmayınız.
- TV ekranını çözmeye veya kırmamaya dikkat ediniz.

Sehpanın Takılması

1. Sehpa(lar)ı TV'nin arkasındaki sehpa montaj şablon(lar)ına yerleştiriniz.
2. Sağlanan dört vidayı yerleştiriniz ve sehpa tamamen takılana kadar vidaları yavaşça sıkınız.

Sehpanın TV'den sökülmesi


Duvara askı aparatı kullanılması veya TV'nin yeniden ambalajına konulması durumunda sehpanın sökülmesi gereklidir.

- Ekran paneli aşağı bakacak şekilde TV'yi temiz ve yumuşak bir bez üzerine koyunuz. Sehpa(lar)ı yüzeyin kenarından çıkacak şekilde bırakınız.
- Sehpa(lar)ı sabitleyen vidaları sökünüz.
- Sehpa(lar)ı çıkarınız.

Duvara montaj ayağının kullanıldığı zaman

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj ayağı kullanımına da hazırdır. Eğer TV'niz ile birlikte verilmemişse, tavsiye edilen duvara askı ayağını satın almak için bölgenizdeki bayiye başvurunuz.

Duvara montaj ayağı kurulumu için delikler ve ölçümler;




VESA DUVARA MONTAJ TEDBİRLERİ			
Delik Düzeni Ölçüler (mm)	G	H	
	200	200	
Vida Ölçüleri			
Uzunluk (X)	min. (mm)		10
	maks. (mm)		13
Diş Ölçüsü (Y)	M6		

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki ANTEN GİRİŞİ (ANT-TV) soketine ya da uydu girişini TV'nin arka tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (ANT SAT) bağlayınız.

TV'nin ARKASI



1. Uydu
2. Anten veya kablo

Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yaptıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.



Diğer Bağlantılar

Eğer TV'nizi bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın ilgili olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteni açabilir ve kullanabilirsiniz.



Konektör	Tip	Kablolur	Cihaz
BİLEŞEN Bağlantısı (arka)	Bileşen Video Bağlantısı (arka)		
	HDMI Bağlantısı (arka ve yan)		
	VGA Bağlantısı (arka)		
SESGİRİŞİ	VGA/Bileşen Ses Bağlantısı (arka)		
SPDIF	SPDIF (Optik Ses) Bağlantısı (arka)		
KOMPOZİT	Kompozit Video Bağlantısı (arka)		
KULAKLIK	Kulaklık Bağlantısı (yan)		
	USB Bağlantısı (yan)		
	CI Bağlantısı (yan)		
LAN	Ethernet Bağlantısı (arka)		

TV'nin açılması/kapatılması

Güç bağlantısını yapınız

ÖNEMLİ: Bu TV seti, 220-240V AC, 50 Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz.

Güç kablosunu ana soket çıkışına takınız. TV otomatik olarak açılacaktır.

TV'nin bekleme konumundan açılması

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.
- TV'deki kontrol tuşuna basınız.

Televizyon açılacaktır.

TV'nin bekleme konumuna alınması

TV kontrol düğmesiyle bekleme moduna alınmaz. Uzaktan kumandadaki **Bekleme** düğmesine basılı tutun. **Güçü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basınız. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'nin kapatılması

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.


Hızlı Bekleme Modu

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basınız.

Çalışma moduna geri dönmek için tuşa yeniden basınız.

- TV'deki kontrol tuşuna basınız.
- Çalışma moduna geri dönmek için kontrol tuşuna yeniden basınız.

TV Kontrolü ve Çalışması



Kontrol düğmesi, TV'nin Hızlı Bekleme işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Not: Kumanda tuşunun konumunu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için kontrol düğmesine basınız.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV kontrol düğmesiyle bekleme moduna alınız.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basınız. TV açılacaktır.

Not: Canlı TV ayarlarında Canlı TV ayarları menüsü OSD kontrol düğmesi üzerinden görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Canlı TV modunda Canlı TV Ayarları menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basınız. Android TV'nin Açılış Ekranı görüntülenmek veya bu ekrana geri dönmek için **Home** tuşuna basınız. Yön tuşlarını istediğiniz ayarları seçmek, ilerlemek, bazı ayarları yapmak için kullanınız ve

değişiklikleri yapmak için **OK** tuşuna basınız, ayrıca tercihlerinizi ayarlayabilir, bir alt menüye girebilir, bir uygulama başlatılabilir vb. işlemler yapabilirsiniz. Önceki menü ekranına geri dönmek için **Return/Back** tuşuna basınız.


Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Uzaktan kumandanızın **Source** tuşuna ardı ardına basınız veya Canlı TV modunda iken farklı kaynaklara geçiş yapmak için yön tuşlarını kullanınız ve ardından **OK** tuşuna basınız. Veya Giriş Ekranındaki Girişler menüsüne girin, listeden istediğiniz kaynağı seçin ve Tamam tuşuna basın.

Kanal Değiştirme ve Ses Düzeyi Ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandanın **Volume +/-** tuşlarını kullanabilir ve Canlı TV modunda iken **Program +/-** tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

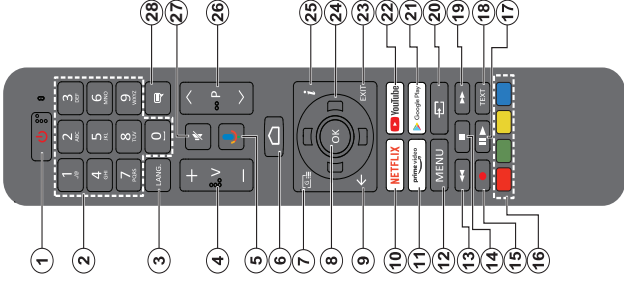

- 1. Bekleme Modu: Hızlı Bekleme / Bekleme / Açma**
- 2. Sayısal tuşlar:** Canlı TV modunda kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam veya sayı girişi yapar.
- 3. Dili:** Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ve ses dilini görüntüler ve değiştirir (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
- 4. Ses düzeyi +/-**
- 5. Mikrofon:** Uzaktan kumandadaki mikrofonu etkinleştirir
- 6. Home:** Ana Ekranı açar
- 7. Rehber:** Canlı TV modunda elektronik program rehberini görüntüler
- 8. OK:** Seçimleri onaylar, alt menülere girer, kanal listesini görüntüler (Canlı TV modunda)
- 9. Geri/Geri Dön:** Önceki menü ekranına geri döner, bir adım geri gider, açık pencereleri kapatır, teletext'i kapatır (Canlı TV/Teletext modunda)
- 10. Netflix:** Netflix uygulamasını başlatır
- 11. Prime Video:** Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
- 12. Menü (Menü):** Canlı TV Ayarları menüsünü görüntüler (Canlı TV modunda), ses ve resim gibi mevcut ayar seçeneklerini görüntüler
- 13. Geri Sarmak:** Film gibi medyalarla kareleri geri sarar
- 14. Durdur:** Oynatılmakta olan medyayı durdurur
- 15. Çalışmıyor**
- 16. Renkli Tuşlar:** Renkli tuşların fonksiyonları için ekran üzerindeki açıklamaları izleyiniz

- 17. Duraklat:** Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar
18. Metin: Teletext'i açar ve kapatır (Canlı TV modunda mevcut olduğu durumlarda)
19. Hızlı İleri Sarm: Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar
20. Source (Kaynak): Mevcut tüm yayın ve içerik kaynaklarını gösterir; Ana Ekranı kapatır ve ayarlanan son kaynağa geri döner
21. Google Play: Google Play Store uygulamasını başlatır
22. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır
23. Exit (Çıkış): Canlı TV Ayarları menüsünü kapatır ve menüden çıkar. Açılış Ekranını kapatır, tüm menülerden, OSD başlıklarından ya da çalışan uygulamalardan çıkış yapar, son belirlenen kaynağa geçiş yapar
24. Yön tuşları: Menüler, ayar seçenekleri arasında gezinir, odağı veya imleci hareket ettirir ve Sağ veya Sola basılığında Canlı TV-Teletext modundaki alt sayfaları görüntüler. Ekrandaki talimatları takip ediniz.
25. Bilgi: Ekrandaki içerik hakkında bilgi görüntüler
26. Program +/-: Canlı TV modunda kanal sayısını artırır/azaltır
27. Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatır
28. Altyazılar: Altyazıları açar ve kapatır (mevcut olan durumlarda)

- Bekleme Tuşu**
Uzaktan Kumandanadaki **Bekleme** düğmesine basılı tutun. **Güçü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir. TV'yi hızlı bekleme moduna almak veya TV hızlı bekleme veya bekleme modundan çıkarmak için bekleme tuşuna kısa süre basıp bırakınız.
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz
Önce uzaktan kumandanın arka tarafında bulunan pil yuvasının kapağını sabitleyeni vidayı sökünüz. Kapağı yavaşça kaldırınız. İki adet 1.5 V'luk AAA pili yerleştiriniz. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştiklerinden emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştiriniz. Kapağı yerine takınız. Sonra kapağın vidasını yeniden sıkınız.
Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için
TV'lik kez açıldığında, başlangıç ayarlarından önce aksesuarlar için bir arama yapılacaktır. Bu adımda uzaktan kumandanızı TV'nizle eşleştirmeniz gerekir.
Uzaktan kumanda üzerindeki **Kaynak** tuşuna basın ve kumandadaki LED yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun, daha sonra **Kaynak** tuşunu serbest bırakın. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme modunda olduğu anlamına gelir.
Şimdi uzaktan kumandayı bulması için TV'yi beklemelisiniz. Kumandanızın açını

- seçin ve TV ekranında gördüğünüzde **OK** düğmesine basın.
Eşleştirme işlemi başarılı olduğunda, uzaktan kumandadaki LED sönecektir. Eşleştirme işlemi başarısız olursa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra uykı moduna geçecektir.
Kumandanızı daha sonra eşleştirmek için, Ayarlar menüsüne giderek Kumandalar ve Aksesuarlar seçeneğini vurguladktan sonra OK tuşuna basarak aksesuar araması başlatılabilir.
Başlangıç Ayarları Sihirbazı
Not: İlk kurulum işlemi tamamlamak için ekrandaki verilen açıklamaları uygulayın. Seçim yapmak, ayarlamak, onaylamak ve ilerlemek için yön tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız.
TV ilk kez açıldığında, başlangıç ayarlarından önce aksesuarlar için bir arama yapılacaktır. Uzaktan kumandanızı ve diğer kablolu aksesuarları TV'nizle eşleştirmek için ekran üzerindeki talimatları takip edin. Aksesuar eklemeyi sonlandırmak ve kurulumu başlatmak için **Çık** tuşuna basın.
1. Karşılaşma Mesajı ve Dil Seçimi
Ekranda listelenen dil seçim seçenekleriyle birlikte **"Hoş Geldiniz"** mesajı görüntülenecektir. Listedeki cihazı seçiniz ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.
2. Hızlı Kurulum
TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden Internet'e bağlamadıysanız, Android telefonunuzun WLAN ağına ve Google Hesabınızı TV'nize aktarabileceğiniz bir ekran görüntülerini. **Devam** et seçeneğini

işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için TV'nizdeki ve telefonunuzdaki ekran talimatlarını takip edin. **Atla** seçeneğini seçerek bu adımı atlayabilirsiniz. Bu adımda yapılan ayarlara bağlı olarak bazı adımlar atlanabilir.
TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden Internet'e bağlamadıysanız, bağlandığınızı belirten bir mesaj görüntüler. Kabulolu bağlantıya devam etmeyi veya ağı değiştirmediyi seçebilirsiniz. Ağı değiştir seçeneğini işaretleyin ve kablolu bağlantı yerine kablolu bağlantı kullanmak istiyorsanız, **OK** düğmesine basın.
3. Ağ Bağlantısı
TV'nizi burada Ethernet üzerinden internete bağlarsanız otomatik olarak bir sonraki adıma yönlendirilirsiniz. Eğer kullanılmıyorsa, çevrede kullanılabilir kablolu ağlar aranacak ve bir sonraki ekranda listelenecektir. Listedeki WLAN ağını seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna basınız. Eğer ağ parola korumalı ise sanal klavyeyi kullanarak parolayı giriniz. Eğer bağlanmak istediğiniz ağı gili bir SSID'ye sahipse, listeden **Diğer ağ** opsiyonunu seçiniz.
Eğer bunlarda internet bağlantısı kurmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz. Daha sonra Ana Ekranda **Ayarlar** menüsündeki **Ağ ve Internet** menüsü seçeneklerini veya Canlı TV modunda **TV Seçenekleri** menüsünden internete bağlanabilirsiniz. Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulduysa, bu adım atlanacaktır.

4. Google hesabınızda oturum açın

Eğer bağlantı başarılı olursa, bir sonraki ekranda Google hesabınızda oturum açabilirsiniz. Google servislerini kullanmak için bir Google hesabında oturum açmanız gereklidir. Önceki adımda internet bağlantısını kurulumda veya Hızlı Kurulum adımımda Google hesabınıza daha önce giriş yaptıysanız, bu adım atlanacaktır.

Oturum açarak, Google Play'de video, müzik ve oyunlar için yeni uygulamalar keşfedebilir; YouTube gibi uygulamalardan kişiselleştirilmiş öneriler alabilir; Google Play Filmler ve TV'den yeni filmleri ve şovları satın alabilir veya kiralayabilir; eğlenceli içeriklere erişebilirsiniz, medyansı kontrol edebilirsiniz ve Google Asistan'a herhangi bir soru sorabilirsiniz. **Oturum Aç**ı seçin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın. Oturum açma seçenekleri aşağıdaki gibidir:

• Telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın:

Oturum açmak için telefonunuzu veya bilgisayarınızdaki tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu seçeneği işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. TV ekranında bir kod görüntülenecektir. Telefonunuzun veya bilgisayarınızın TV'niz ile aynı ağda olması gerekir. Verilen web sitesini (androidtv.com/setup) güncel web sitesi URL'si için ekrandaki talimatları takip edin) telefonunuzun veya bilgisayarınızın tarayıcısından açın ve TV ekranında görüntülediğiniz kodu ilgili alana girin. Ardından cihazınızdaki talimatları takip edin ve işlemi tamamlayın.

• **Uzaktan kumandanızı kullanın:** Bu seçeneği kullanarak e-posta adresinizi veya telefon numaranızı ve şifrenizi girerek Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Eğer bu noktada Google hesabınızda oturum açmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz.

5. Hizmet Şartları

Ardından Hizmet Şartları ekranı görüntülenecektir. Devam ederek Google Hizmet Şartları, Google Gizlilik Politikası ve Google Play Hizmet Şartlarını kabul edersiniz. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzakta kumandadaki **OK** tuşuna basın.

Ayrıca bu ekranda **Hizmet Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve Play Hizmet Koşullarını** da görüntüleyebilirsiniz. Bu içerikleri görüntülemek için bir internet bağlantısı gereklidir. Eğer internet bağlantısı bulunmuyorsa, bu bilgileri görüntülenebileceği internet adresini belirten bir mesaj görüntülenecektir.

6. Konum

Sonraki ekranda, Google ve üçüncü taraf uygulamaları TV'nizin konum bilgilerini kullanmasına izin verebilir veya bu izni veremeyebilirsiniz. Onaylamak için **Evet** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Onaylamadan bu adımı atlamak için, **Hayır** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basarak ilerleyiniz. Daha sonra, Ana Ekranda bulunan **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Konum** menüsünü kullanarak bu ayarları değiştirebilirsiniz.

7. Android'in geliştirilmesine yardımcı olun

Cihazınızdaki ve uygulamalarınızdaki kilitlenme raporları ve kullanım verileri gibi tanılama bilgilerini otomatik olarak Google'a gönderin. Bu bilgi sizi tanımlamak için kullanılmayacaktır. Onaylamak için **Evet** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Onaylamadan bu adımı atlamak için, **Hayır** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basarak ilerleyiniz. Bu ayar daha sonra Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Kullanım ve Tanılama** menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

Daha sonra Google hizmetleri ve TV'nizin bazı özellikleri ile ilgili bilgiler görüntülenecektir. İstediğinizde ilgili seçeneği belirleyerek Asistan için kişisel sonuçları açabilirsiniz. Devam etmek için art arda **OK** tuşuna basın.

8. Ülke

Bir sonraki adımda listeden **Ülkenizi** seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

9. Şifre

Bir önceki adımda yaptığınız ülke seçimine bağlı olarak, bu adımda bir parola (PIN) tanımlamanız istenebilir. İlerlemek için **OK** tuşuna basınız. Seçilen PIN 0000 olamaz. Bu PIN, bazı menülere ve içeriklere erişmek veya kilitli kanalları, kaynakları vb. herhangisi bir gerekli olacaktır. Daha sonra da herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istenirse gerekli olacaktır.

10. TV Modunu Seçme

İlk kurulumun sonraki adımlarında, TV'nin çalışma modunu **Ev** veya **Mağaza**

olarak seçebilirsiniz. **Mağaza** seçeneği TV'nizin ayarlarını mağaza ortamına göre yapılandıracaktır. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanırken **Ev** seçeneğini seçmeniz tavsiye edilir.

11. Alıcı Modu

Not: Eğer bir alıcı araması yapmak istemiyorsanız, her durumda kullanılabılır bir opsiyonu seçiniz. Kurulum şiribazının sonraki adımlarında aramayı atlayabilirsiniz. Bu adımı atladıysanız, daha sonra ilgili Kanallar menü seçeneklerini kullanarak kanal araması yapabilirsiniz.

Sonraki adım, alıcı modunun seçilmesidir. Canlı TV fonksiyonu için kanalları kurulumunu yapmak üzere alıcı tercihinizi seçiniz **Anten Kablo** ve **Uydu** seçenekleri kullanılabılır. Oturumunza karşılık gelen seçeneği işaretleyiniz ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basınız.

Anten

Eğer **Anten** seçimi yapılırsa, TV'niz dijital karasal ve analog yayınları arayacaktır. Bir sonraki ekranda, **Arama** seçeneğini işaretleyiniz ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basınız ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seçimini yapınız.

Kablo

Eğer **Kablo** seçimi yapılırsa, TV'niz dijital uydu ve analog yayınları arayacaktır. Eğer varsa, kullanılabılır operatör seçenekleri **Operatör Seçimi** ekranında listelenecektir. Aksi takdirde bu adım atlanacaktır. Listedeki sadece bir operatör seçebilirsiniz. İstedikliniz operatörü seçiniz ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna

basınız. Bir sonraki ekranda, bir arama yapmak için **Arama** seçimini yapınız ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seçimini yapınız. Eğer **Tek Kablo** veya **Jess Tek Kablo** olarak ayarlandysa, **DVBS Yapılandırma Ayarı** ekranında üç seçenek daha olacaktır: **Alıcı**, **Bant frekansı ve Kullanıcı Tanımlı**, **Bant frekansı Kullanıcı Tanımlı** olarak ayarlandysa, **Kullanıcı Tanımlı** seçeneği kullanılabilir. Varsa bu seçenekleri arayalım ve devam etmek için **Sağ** yön tuşuna basınız.

DVBS Yapılandırma Ayarları ekranında parametreleri ortamınıza uygun biçimde ayarladıktan sonra, bir sonraki adım **Uydu Seçimi** ekranı olabilir. Önceki adımlarda seçilen anten tipine ve operatöre bağlı olarak farklı uyduları kurabilirsiniz. İsteddiğiniz uydu seçeneğini vurgulayın ve parametreleri ayarlamak için **OK** tuşuna basınız. İlk uydu seçiminde **Uydu Durumu** seçimini **Açık** olarak yapınız. Diğer uydu ayarlarının konfigürasyonu yapmak ve aramayı etkin duruma getirmek için, önce bu seçeneği **Açık** durumuna getirilmesi gereklidir. **Back** tuşuna basınız ve ayarlamak istediğiniz bir sonraki uyduyu tamamlandıktan sonra, ilerlemek için **Sağ** yön tuşuna basınız.

Sonra **Kanal Arama** ekranı görüntülenecektir. **Arama** seçimini yapınız ve arama konfigürasyonlarında ilerlemek için **OK** tuşuna veya **Sağ** yön tuşuna basınız. Bir arama yapmadan ilerlemek

basınız. Bir sonraki ekranda, bir arama yapmak için **Arama** seçimini yapınız ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seçimini yapınız. Eğer **Tek Kablo** veya **Jess Tek Kablo** olarak ayarlandysa, **DVBS Yapılandırma Ayarı** ekranında üç seçenek daha olacaktır: **Alıcı**, **Bant frekansı ve Kullanıcı Tanımlı**, **Bant frekansı Kullanıcı Tanımlı** olarak ayarlandysa, **Kullanıcı Tanımlı** seçeneği kullanılabilir. Varsa bu seçenekleri arayalım ve devam etmek için **Sağ** yön tuşuna basınız.

DVBS Yapılandırma Ayarları ekranında parametreleri ortamınıza uygun biçimde ayarladıktan sonra, bir sonraki adım **Uydu Seçimi** ekranı olabilir. Önceki adımlarda seçilen anten tipine ve operatöre bağlı olarak farklı uyduları kurabilirsiniz. İsteddiğiniz uydu seçeneğini vurgulayın ve parametreleri ayarlamak için **OK** tuşuna basınız. İlk uydu seçiminde **Uydu Durumu** seçimini **Açık** olarak yapınız. Diğer uydu ayarlarının konfigürasyonu yapmak ve aramayı etkin duruma getirmek için, önce bu seçeneği **Açık** durumuna getirilmesi gereklidir. **Back** tuşuna basınız ve ayarlamak istediğiniz bir sonraki uyduyu tamamlandıktan sonra, ilerlemek için **Sağ** yön tuşuna basınız.

Sonra **Kanal Arama** ekranı görüntülenecektir. **Arama** seçimini yapınız ve arama konfigürasyonlarında ilerlemek için **OK** tuşuna veya **Sağ** yön tuşuna basınız. Bir arama yapmadan ilerlemek

çin **Aramayı Atla** seçimini yapınız ve ilk kurulumu tamamlayınız.

Eğer **Arama** seçimi yapılrısa, daha sonra **DVBS Arama Konfigürasyonu** ekranı görüntülenecektir. Aşağıdaki seçenekler yapılabilir: **Arama Modu** ve **Kanallar**. Tam arama veya bir ağ araması yapmayı seçebilirsiniz. **Arama Modu** seçimini uygun biçimde ayarlayınız. Bir ağ taramasından geçerseniz, **Uydu Seç** ekranında **Uydu Alıcı-Verici** seçeneğinin altında **Frekans**, **Sembol Hızı** (**Ksym / s**) ve **Polarizasyon** parametrelerini doğru ayarladıktan sonra emin olun. Önceki seçimlere bağlı olarak **Arama modu** aramayı değiştirebilirsiniz. Eğer **Kanallar** seçeneği **Şifresiz** olarak yapılmışsa, şifreli kanalların kurulumu yapılmayacaktır. Seçili operatöre bağlı olarak ek seçenekler de mevcut olabilir, bu ayarları tercihlerinize göre yapılandırın. Kullanılabilir seçenekleri ayarlamamız tamamlandıktan sonra, aramayı başlatmak için **Arama Modu** veya **Kanallar** işaretlenmiş durumda iken **Sağ** yön tuşuna basınız. Arama devam ederken, aramayı iptal etmek için **Back** tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

TKGS Kurulumu

Not: TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısıtlıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği Türkiye olarak belirlenmelidir.

• **Alıcı Modunu Uydu** olarak ayarlayınız.
• **Uydu Türünü Tercih Edilen Uydu** olarak ayarlayınız.

• **Operatörü TKGS** olarak ayarlayınız.
• **Anten Türünü** Direkt ve DİSEQC uydu sistemleri için **Universal** olarak ayarlayınız. Uydu sisteminize uygun olarak ayarlayınız.
• İlk uydu seçeneğinin parametreleri **Türksat** için ayarlanacaktır, tek yapmanız gereken uydu sisteminize karşılık gelen DİSEQC girişini seçmektir. Eğer anten tipiniz Direkt ise, bu seçenek **DİSEQC** olarak seçilmelidir. Gerekirse diğer parametreleri uydu sisteminize uygun olarak ayarlayınız.

• **Araı** vurgulayın ve devam etmek için **OK** veya **Sağ** yön düğmesine basınız.
• **Arama Modu** seçeneği önceden ayarlanmıştır ve değiştirilemez. **Kanalları** tercihinize göre **Tümü** veya **Serbest** olarak ayarlayınız. **Ücretsiz** olarak ayarlandysa, kanallar kurulmaz. **TKGS Konum Belirleyici Listesi** seçeneği sadece deneyimli kullanıcılar içindir. Uygunsa bir konumlandırıcıyı düzenleyebilir veya bu seçeneği kullanarak yeni bir konumlandırıcı ekleyebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekleri ayarlamamız tamamlandıktan sonra devam edebilirsiniz, aramayı başlatmak için **Arama Modu** veya **Kanallar** işaretlenmiş durumda iken **Sağ** yön tuşuna basınız.

• Arama işleminin belirli bir noktasında **Tercih Edilen Servis Listesi** ekranı görüntülenecektir. **HD** ve **SD** seçenekleri kullanılabilir. İsteddiğiniz seçinç ve ilerlemek için **OK** tuşuna basınız.

• Ekranda TKGS kanallısi sürüm tarihini belirten bir mesaj görüntülenecektir,

mesaj penceresini kapatmak için **OK** tuşuna basınız.

İlk kurulum tamamlandığında **"Complete"** mesajı görüntülenecektir. Ayarları bitirmek için **OK** tuşuna basınız.

Ekranda bir sorumluluk reddi beyanı görüntülenecektir. Metnin tamamında gezinmek ve okumak için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. **Kabul et** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Ana Ekran görüntülenecektir. Canlı TV uygulamasını vurgulayabilir ve Canlı TV moduna geçmek ve TV kanallarını izlemek için **OK** tuşuna basabilirsiniz.

Açılış Ekranı

Android TV'nizin avantajlarının tadını çıkarmak için TV'nizin internete bağlanması gereklidir. TV'nizi yüksek hızlı internet bağlantısına sahip bir ev ağına bağlayınız. TV'nizi modeme/ yönlendiriciye kablosuz veya kablolu olarak bağlayabilirsiniz. TV'nizin internete nasıl bağlanacağı hakkında detaylı bilgiler için **Ag & Internet** ve **İnternet Bağlantısı** bölümlerine bakınız.

Açılış ekranı TV'nizin merkez noktasıdır. Açılış Ekranını görüntülemek için **Home** tuşuna basınız. Açılış Ekranı menüsünden tüm uygulamaları başlatabilir, bir TV kanalına geçiş yapabilir, bir film izleyebilir veya bağlanmış olan bir cihaza geçiş yapabilirsiniz. İlk kurulum sırasında yaptığınız TV ayarlarımız ve ülke seçiminize bağlı olarak, Açılış Ekranı menüsü farklı öğeler içerebilir.

ve **TV** olarak ayarlayın. Bağlanan USB cihazlarına veya medya sunucularına göz atmak ve yüklü medya içeriğini TV'de oynatmak/görüntülemek için **Canlı TV**yi seçin ve **OK** düğmesine basın. Ses dosyaları TV'nin hoparlörleri aracılığıyla veya TV'ye bağlanmış olan hoparlör sistemi aracılığıyla oynatabilir. Ses çıkışı tercihinizi **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Ses** menüsündeki **Hoparlör** seçeneğinden yapılandırabilirsiniz.

Canlı TV Modu Menü İçeriği

Canlı TV menü seçeneklerini görmek için önce TV'yi Canlı TV moduna geçirin ve ardından **Menu** tuşuna basınız. Canlı TV moduna geçmek için **Çıkış** düğmesine basabilir veya **Uygulamalar** satırından **Canlı TV** uygulamasını seçebilir ve Ana Ekranda **Tamam** düğmesine basabilirsiniz.

Kanallar

Favorilerime Ekle: İzlenen kanalı daha önce seçilen favori listesine ekler.

Program Rehberi: Elektronik program rehberini açar. Ayrıntılı bilgi için **Program Rehberi** bölümüne bakınız.

Mevcut Yeni Kanallar: Yeni kanallar için aramayı başlatır. Kanal kaynağı uygulamasını veya alıcısını seçin. Ardından ortama ve gerekirse tercihlerinize göre ayarları yapın. Yayın kanallarını aramak için **Kanal** menüsü seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal** bölümüne bakınız. Tamamlandığında

Tamamlandı seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

TV Seçenekleri

Kaynak: Giriş kaynakları listesini görüntüler. İsteddiğiniz birini seçin ve bu kaynağa geçmek için **OK** tuşuna basın.

Resim Modu: Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için resim modunu ayarlayabilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: **Kullancı, Standart, Canlı, Spor, Film ve Oyun.** Özelleştirilmiş ayarlar oluşturmak için **Kullanıcı** modunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılı ayar seçenekleri için **Ayarlar>Çihaz Tercihleri>Görüntü**'ye gidin.

Ekran Modu: Ekranın en-boy oranını ayarlar. Tercihinize göre önceden tanımlanmış seçeneklerden birini seçin.

Hoparlörler: TV sesini bağlı bir uyumlu ses cihazından almak için **Harici Ses Sistemi** olarak ayarlayın. TV'nizin hoparlörlerini ses çıkışı olarak kullanmak için **TV Hoparlörleri** olarak ayarlayın.

Güç

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nizin otomatik olarak uykuya moduna girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın.

Görüntü kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** düğmesine basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tuşa basınız. Ekranı **Ses Düzeyi +/–**, **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı

unutmayın. Bu düğmeler normal şekilde çalışacaktır.

Kapatma zamanlayıcısı: TV'nizin ne zaman otomatik olarak kapanmasını istediğinizi tanımlayın. Devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

Sinyal Yok Otomatik Kapanma: Ayarlanan giriş kaynağından hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını ayarlayın. TV'nizin kendini kapatmasını veya devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Devre dışı bırakılan ayarlamaları istediğiniz bir zaman tanımlayın.

CI Kartı: Kullanılan CI kartının kullanılabilir menü seçeneklerini görüntüler. Bu öge giriş kaynağı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Manuel OAD İndirme: Elle DTV sinyali aracılığıyla aygıt yazılımı için yükseltme arar. Bu öge giriş kaynağı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Gelişmiş Seçenekler

Müzik Parçaları: Müzik parçaları için dil tercihini ayarlayın. Bu öge giriş kaynağı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Mavi Sessiz: Bu fonksiyonu tercihinize göre açın/kapatın. Açıkken, sinyal alınmadığında ekranda mavi arka plan görüntüler.

Varsayılan Kanal: Varsayılan başlangıç kanalı tercihini ayarlayın. **Seçim Modu Kullanıcı Seçimi** olarak ayarlandığında, **Kanalları Göster** seçeneği kullanılabilir duruma gelir. Kanal listesini görmek için seçin ve OK tuşuna basın. Bir kanalı işaretleyin ve seçim yapmak için OK

tuşuna basın. Seçilen kanal, TV hızlı bekleme modundan çıkıp her açıldığında görüntülenir. **Seçim Modu Son Durum** olarak ayarlanırsa, izlenen son kanal görüntülenecektir.

Etkileşim Kanalı: Etkileşim Kanalı fonksiyonunu açın veya kapatın.

MHEG PIN Koruması: MHEG PIN koruma fonksiyonunu açın veya kapatın. Bu arayı MHEG uygulamalarının bazılarına erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir.

HBBTV Ayarları

HBBTV Desteği: HBBTV fonksiyonunu açın veya kapatın.

İzleme: HBBTV servisini için izleme davranışına ilişkin tercihini ayarlayın.

Çerez Ayarları: HBBTV servisini için çerez ayar tercihini ayarlayın.

Kalıcı Depolama: Kalıcı Depolama fonksiyonunu açın veya kapatın.

İzleyen Siteleri Engelle: İzleyen Siteleri Engelle fonksiyonunu açın veya kapatın.

Cihaz Kimliği: Cihaz Kimliği fonksiyonunu açın veya kapatın.

Cihaz Kimliğini Sıfırla: HBBTV servisini için cihaz kimliğini sıfırlayın. Onay diyalogu görüntülenir. Devam etmek için OK'e, iptal etmek için Geri'ye basın.

Alt yazı

Alt yazı Parçaları: Varsa, alt yazı parçası tercihini ayarlayın.

Analog Alt yazı: Bu seçeneği **Kapalı, Açık** veya **Sessiz** olarak ayarlayınız. Eğer **Sessiz** seçimi yapılırsa, ekranda analog alt yazı görüntülenecek, ancak bu sırada hoparlörlerden ses gelmeyecektir.

Dijital Alt yazı Dili: İlk dijital alt yazı dil tercihini, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar.

İkincil Dijital Alt yazı Dili: İkinci dijital alt yazı dil tercihini, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar. Eğer **Dijital Alt yazı Dili** seçeneğinde seçilen dil kullanılmıyorsa, alt yazılar bu dille görüntülenecektir.

Alt yazı Tipi: Bu seçeneği **Normal** veya **İşitme Engelli** olarak yapınız. Eğer **İşitme Engelli** seçimi yapılırsa, hiç işitmeyen veya işitmede güçlük çeken izleyiciler için, alt yazı hizmetleri ek açıklamalar ile sağlanır.

Teletext

Dijital Teletext Dili: Dijital yayınlar için teletext dilini ayarlar.

Kod Çözme Sayfası Dili: Teletext gösterimi için kod çözme sayfasının dilini ayarlar.

OAD: DTV sinyali aracılığıyla TV'nin yeni aygıt yazılımı otomatik olarak algılanmasını ayarlar. Otomatik belirlenmiş güncelleme fonksiyonunu etkinleştirmek için **Otomatik İndirme** seçeneğini **Evet** olarak ayarlayın.

BISS Anahatı: "Biss Şifresi Ekleme" için "İkkiniz" mesajı görüntülenecektir.

Bir Biss şifresi ekleme için OK tuşuna basınız. Frekans, Sembol Oranı (KSym/s), Polarizasyon, Program Kimliği ve CW Şifresi parametreleri ayarlanabilir. Ayarlar tamamlandıktan sonra, Şifreyi Kaydet seçeneğini işaretleyiniz ve Biss şifresini kaydetmek ve ekleme için OK tuşuna basınız. Bu seçenek, Ayarlar>Kanal menüsü altındaki Kanal Kurulum Modu Tercih Edilen Uydur veya Genel Uydur olarak ayarlanmadığında kullanılamaz.

Otomatik Uykü: TV'nizin otomatik olarak uykü moduna girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın. 4 Saat, 6 Saat ve 8 Saat seçenekleri kullanılabilir. Devre dışı bırakmak Hiçbir Zaman olarak ayarlayın.

TKGS

Çalışma Modu: Bu seçeneği **Otomatik, Özelleştirilebilir** veya **TKGS Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik olarak ayarlanırsa, **TV seçenekleri>Ayarlar>Kanal>Kanallar** menüsünde altındaki **Kanal Sıralama**,

Kanal Taşıma ve Kanal Düzenleme seçenekleri kullanılamaz. Bu seçenekler giriş renkte görüntülenecektir, bu durumda kanal yerlerini değiştiremez,

bir kanalı silemez ve kanallın numarasını ya da adını değiştiremezsiniz. Kanal listesi yapılandırma kısıtlamalarını kaldırarak için bu seçeneği **TKGS** **Kapalı** veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

TKGS Konum Belirleyici Listesi:

"Konum Belirleyici Ekleme için

Tıklayın" mesajı görüntülenecektir.

Bir konum belirleyici ekleme için

OK tuşuna basınız. **Frekans, Sembol**

Oranı (KSym/s), Polarizasyon ve

PID parametreleri ayarlanabilecektir.

Ayarlar tamamlandıktan sonra, **Konum**

Belirleyiciyi Kaydet seçeneğini

işaretleyiniz ve konum belirleyiciyi

kaydetmek ve ekleme için OK tuşuna

basınız.

Tablo Sürümünü Sıfırla: Bir

doğrulama mesajı görüntülenecektir,

tablo sürümünün sıfırlanmasına devam

etmek için OK tuşuna basınız. Çıkamak

için **iptal** seçiminizi yapınız.

Tercih Edilen Liste: Kanal listesi

terchlerinizi değiştirin. **HD ve SD**

seçenekleri kullanılabılır.

Sistem Bilgileri: Mevcut kanalda Sinyal

Seviyesi, Sinyal Kalitesi, Frekans vb.

ayrıntılı sistem bilgilerini görüntüleyin.

Sürüm Bilgisi: Burada Model Adı,

Sürüm ve Seri Numarası gibi sistem

bilgileri görüntülenir.

Ayarlar: Ayrıntılı bilgi için **Ayarlar**

bölümüne bakın.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne Ana Ekrandan veya

Canlı TV modunda **TV seçenekleri**

menüsünden erişebilirsiniz.

Ağ & İnternet

TV'nizin ağ ayarlarını bu menünün se-

çeneklerini kullanarak yapılandırabilirsi-

niz. Aynı zamanda Ana ekranda Bağlı/

Bağlı Değiği simgesini işaretleyebilir ve

bu menüye erişmek için **OK** düğmesine

basabilirsiniz.

Wi-Fi: Kablosuz LAN (WLAN) fonksi-

yonunu kapatır ve açar.

Kullanılabilir ağlar

WLAN fonksiyonu açıldığında, kullanı-

labılır kablosuz ağlar listelenir. Tüm ağları

görmülemek için **Tümünü gör** ögesini

işaretleyin ve **OK** düğmesine basın. Birini

seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna ba-

şınız. Seçilen ağın parola korumalı olması

durumunda, bu ağa bağlanmak için bir

parola girmeniz istenebilir. Ayrıca, ilgili

seçenekleri kullanarak yeni ağlar ekleye-

bilirsiniz.

Diğer seçenekler

Yeni ağ ekleme: SSID'sı gizli olan ağları

ekleyin.

Tarama her zaman kullanılabilir: WLAN

ile ilgili kapalı olsa bile konum hizmetinin ve

diğer uygulamaların ağları taramasına izin

verebilirsiniz. Açmak ve kapatmak için **OK**

düğmesine basın.

Wow: LAN üzerinden uyandırma fonk-

siyonunu kapatır ve açar. LAN üzerinden

uyandırma fonksiyonu TV'nizin ağ üye-

lerinden açılmasına veya uyardırılmasına

olanak sağlar.

Wol: WLAN üzerinden uyandırma fonk-

siyonunu kapatır ve açar. WLAN üzerinden

uyandırma fonksiyonu TV'nizin kablosuz

ağ aracılığıyla açılmasına veya uyardırıl-

masına olanak sağlar.

Ethernet

Bağlı/Bağlı değil: Ethernet, IP ve MAC

adresleri aracılığıyla internet bağlantısının

durumunu görüntüler.

Proxy ayarları: Tarayıcı için manuel HTTP

proxy ayarlamazı sağlar. Bu proxy diğer

uygulamalar tarafından kullanılamaz.

IP ayarları: TV'nizin IP ayarlarını yapı-

landırın.

Kanal

Kanallar

Bu menüdeki seçenekler **Kanal Kurulum**

Modu seçimine bağlı olarak değişebilir

veya aktif olmayabilir.

Kanal Kurulum Modu - Anten

Kanal Arama: Analog ve dijital kanalları

aramaya başlayın. Aramayı iptal etmek

için **Back** tuşuna basabilirsiniz. Arama

sırasında bulunan kanallar, kanal listesine

kaydedilecektir.

Güncelleme Araması: Güncellemeleri

arayın. Önceden eklenmiş kanallar

silinmeyecek, ancak yeni bulunan kanallar

kanal listesine eklenecektir.

Analog Manuel Arama: Analog kanallar

için manuel arama başlatın. **Başlangıç**

Frekansını giriniz ve ardından **Yukarı**

Arama veya **Aşağı Arama** seçimini

yapınız. Bir kanal bulunduğuz zaman, arama

tamamlanacak ve bulunan kanal, kanal

listesine kaydedilecektir.

Tek RF Arama: Sağ /Sol yön tuşlarını

kullanarak **RF Kanal** seçiniz. Seçilen

kanalın **Sinyal Seviyesi** ve **Sinyal Kalitesi**

gösterilecektir. Seçilen **RF kanalı**nda

arama başlatmak için **OK** tuşuna

basınız. Bulunan kanallar kanal listesinde

kaydedilecektir.

Manuel Hizmet Güncellemesi: Manuel

hizmet güncellemesini başlatın.

LCN: LCN tercihinizi ayarlayın. LCN,

mevcut yayınları tanımlar bir kanal

numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen

Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Türü: Arama türü terchi-

nizi ayarlayın.

Kanal Hafızası Türü: Hafıza türü terchi-

nizi ayarlayın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu

menü seçeneği, eğer birden fazla şebeke

bulunuyorsa kullanılabilir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın

Program +/- tuşları aracılığıyla kanalları

değiştirirken atlanacak kanalları ayarlar.

Listeden istenilen kanal/kanalları seçiniz

ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için

OK tuşuna basınız.

Kanal Sıralama: Kanal listesinde seçilen

iki kanalı yerlerini değiştirir. Listeden iste-

nilen kanalları seçiniz ve seçim yapmak için

OK tuşuna basınız. İkinci kanal seçildiği

zaman, bu kanalı yeni birinci kanalı yer

ile değiştirilecektir.

Kanal Taşıma: Bir kanal başka bir kanalı

konumuna taşıyın. Taşımak istediğiniz ka-

nalı seçin ve seçmek için **OK** düğmesine

basın. Ardından ikinci bir kanal için aynınsı

yapın. İkinci kanal seçildiğinde, ilk seçilen

kanal o kanalı konumuna taşıyın.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçilen kanalın adını ve kanal numarasını düzenleyebilir ve varsa bu kanalı **Şebeke Adı, Frekans, Renk Sistemi** ve **Ses Sistemi** bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** düğmeye basabilirsiniz.

Analog Kanal İnce Ayar: Analog bir kanalın ince ayarını yapar. Kullanılabilir analog kanalların bir listesi görüntülenir. Listedeki istediğiniz birini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Ardından, **Sol/Sağ** yön tuşlarına basarak kanalın frekansını değiştiriniz. Bu kanalı yeni frekansı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız. İptal etmek için **Back** tuşuna basınız. Bu öge, en son izlenen kanalın analog olup olmasına bağlı olarak görünmeyebilir.

Kanal Listesini Silme: Seçilen kanal-kurulum modunun kanal listesindeki kayıtlı tüm kanalları siler. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **OK** seçeneğini işaretleyiniz ve ilerlemek için **OK** tuşuna basınız. **İptal** seçeneğini işaretleyiniz ve iptal etmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Kurulum Modu - Kablo

Kanal Arama: Analog ve dijital kablo kanallarını aramaya başlarken, Eğer varsa, operatör seçeneğini listelenecektir. Dilediğiniz birini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. **Arama Modu, Kanal Arama Tipi, Frekans ve Ağ Kimliği** seçenekleri bulunabilir. Bu seçenekler, operatöre Arama Modu seçmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer seçeneklerin nasıl ayarlanacağına bilmiyorsanız, **Arama**

Modu ayarını. Tam olarak yapınız. Arama seçeneğini işaretleyiniz ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basınız. Aramayı iptal etmek için **Geri** tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Tek RF Arama: Frekans değerini girin. Seçilen **Frekansın Sinyal Seviyesi** ve **Sinyal Kalitesi** gösterilir. Arama seçeneğini işaretleyiniz ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basınız. Bulunan kanallar kanal listesine kaydedilecektir.

LCN: LCN tercihinizi ayarlayın. LCN, mevcut yayınları tanımlar bir kanal numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Türü: Arama türü tercihinizi ayarlayın.

Kanal Hafızası Türü: Hafıza türü tercihinizi ayarlayın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu menü seçeneği, eğer birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın değiştirirken atlanacak kanalları ayarlar. Listedeki istenilen kanal/kanalları seçiniz ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Sıralama: Kanal listesinde seçilen kanalları yerlerini değiştirir. Listedeki istenilen kanalları seçiniz ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basınız. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanalı yeni birinci kanalın yeri ile değiştirilecektir.

Kanal Taşıma: Bir kanalı başka bir kanalı konumuna taşıyın. Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için **OK** düğmesine basın. Ardından ikinci bir kanalı aynıysını yapın. İkinci kanal seçildiğinde, ilk seçilen kanal o kanalı konumuna taşıyın.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçilen kanalın adını ve kanal numarasını düzenleyebilir ve bu kanalı **Şebeke Adı, Frekans, Renk Sistemi, Ses Sistemi, Modülasyon** ve **Sembol Oranı** bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** düğmeye basabilirsiniz.

Analog Kanal İnce Ayar: Analog bir kanalın ince ayarını yapar. Kullanılabilir analog kanalların bir listesi görüntülenir. Listedeki istediğiniz birini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Ardından, **Sol/Sağ** yön tuşlarına basarak kanalın frekansını değiştiriniz. Bu kanalı yeni frekansı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız. İptal etmek için **Back** tuşuna basınız. Bu öge, en son izlenen kanalın analog olup olmasına bağlı olarak görünmeyebilir.

Kanal Listesini Silme: Seçilen kanal-kurulum modunun kanal listesindeki kayıtlı tüm kanalları siler. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **OK** seçeneğini işaretleyiniz ve ilerlemek için **OK** tuşuna basınız. **İptal** seçeneğini işaretleyiniz ve iptal etmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Kurulum Modu - Tercih Edilen/Genel Uydular

Yeniden Uydular Arama: Tercih Edilen Uydular kanal kurulum modu için operatör

seçim ekranından veya **Genel Uydular** kanal kurulum modu için uydular seçimi ekranından başlayarak bir uydular araması başlatılır. Bu arama seçeneği tercih edildiği zaman, bazı arama konfigürasyonları kullanılamayacak ve bu nedenle ilk kurulum işlemi sırasında yaptığınız tercihler değiştirilmeyecektir.

Uydular Ekleme: Uydular ekler ve bir uydular araması yapar.

Uydular Güncelleme: Önceki aramayı aynı uydular ile tekrarlayarak güncellemeleri arar. Bu ayarların konfigürasyonunu arama öncesinde yapabilirsiniz. **Kanal Kurulum Modu Tercih Edilen Uydular** olarak ayarlarsanız, mevcut servislere bağlı olarak bu seçenek farklı adlandırılabilir. Uyduları işaretleyiniz ve detaylı uydular parametrelerinin konfigürasyonu için **OK** tuşuna basınız. İlerlemek için **Sağ** yön tuşuna basınız.

Uydular Manuel Ayarlama: Manuel bir uydular araması başlatır.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu menü seçeneği, eğer birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın değiştirirken atlanacak kanalları ayarlar. Listedeki istenilen kanalı/kanalları seçiniz ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Sıralama: Kanal listesinde seçilen kanalları yerlerini değiştirir. Listedeki istenilen kanalları seçiniz ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basınız. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanalı yeni birinci kanalın yeri ile değiştirilecektir.

Kanal Taşıma: Bir kanal başka bir kanalın konumuna taşıyın. Taşımak istediğiniz kanal seçin ve seçmek için **OK** düğmesine basın. Ardından ikinci bir kanal için aynı işlemi yapın. İkinci kanal seçildiğinde, ilk seçilen kanal o kanalın konumuna taşınır.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenleyin. Seçilen kanalın adını ve kanal numarasını düzenleyebilirsiniz ve varsa bu kanalın **Şebeke Adı, Frekans, Renk Sistemi ve Ses Sistemi** bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Seçilen kanal için **Mavi** düğmeye basabilirsiniz.

Kanal Listesini Silme: Seçilen kanal kurulum modunun kanal listesindeki kayıtlı tüm kanalları siler. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **OK** seçeneğini işaretleyiniz ve ilerlemek için **OK** tuşuna basınız. **İptal** seçeneğini işaretleyiniz ve iptal etmek için **OK** tuşuna basınız.

Not: Operatör seçimi ve operatörle ilgili ayarlarla ilgili olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir ve gri görünür. **TKGS** kurulumu yaptıysanız, **TV** seçeneğini **>** Gelişmiş Seçenekler **>** **TKGS >** menüsündeki **Çalışma Modu** seçeneğini kullanarak kanal listesini yapılandırma kısıtlamaları kaldırabilirsiniz. Kanal listesi yapılandırmasını etkinleştirmek için bu seçeneği **TKGS** kapalı veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

Kanal Kurulum Modu

Bu seçeneği **Anten, Kablo, Tercih Edilen Uydu** veya **Genel Uydu** olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Kanal Güncelleme

Otomatik kanal güncelleme fonksiyonunu açar veya kapatır.

Kanal Güncelleme Mesajı

Kanal güncelleme mesajı fonksiyonunu açar veya kapatır. **Kanal Kurulum Modu** seçimine bağlı olarak bu öge görünmeyebilir.

Yetişkin Kontrolleri

(*) Bu menüye girmek için, önce PIN girilmelidir. Varsayılan parola **1234** olarak ayarlanmıştır. Eğer ilk kurulum işlemi sırasında yeni bir parola tanımladıysanız, tanımladığınız bu parolayı kullanınız. İlk kurulum sırasında yaptığınız seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir veya farklı seçenekler bulunabilir.

Kanal Engelleme: Kanal listesinden engellenecek kanal/kanalları seçiniz. Bir kanalı işaretleyiniz ve seçim yapma/ seçimi kaldırma için **OK** tuşuna basınız. Engellenmiş bir kanalı izlemek için, önce parola girilmesi gereklidir.

Program Kısıtlamaları: Programlar ile yayınlanan yaş sınıflandırması bilgilerine göre programları engeller. Bu menüdeki seçenekleri kullanarak kısıtlama getirilebilir veya kısıtlamaları kaldırabilir, derceleme veya sistemlerini, kısıtlama seviyelerini ve yaş sınıflarını ayarlayabilirsiniz.

Giriş Engelleme: Seçilen giriş kaynağının içeriklerine erişimi engeller. İsteddiğiniz giriş seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak seçim yapın/seçimi kaldırın. Engellenmiş bir giriş geçiş yapmak için önce parola girilmesi gerekir.

PIN Değiştirme: Varsayılan PIN'i değiştirir. Bu seçeneği işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Önce eski PIN'i girmeniz gerekir. Ardından yeni parola giriş ekranı görüntülenir. Doğrulamak için yeni parolayı iki kez giriniz.

Ses Kanalı

Varsa ses kanalı tercihinizi ayarlar. Bu öge, en son izlenen kanalın analog olup olmasına bağlı olarak görünmeyebilir.

Ses Dili

İlk ses dili tercihi olarak, listeninmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar. Bu öge, en son izlenen kanalın dijital olup olmasına bağlı olarak görünmeyebilir.

İkinci Ses Dili

İkinci ses dili tercihi olarak, listeninmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar. Eğer **Ses Dili** ayarında seçilen dil desteklenmiyorsa, bu dil tercihi dikkate alınacaktır. Bu öge, en son izlenen kanalın dijital olup olmasına bağlı olarak görünmeyebilir.

Açık Kaynak Lisansları

Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Sürüm

Sistem sürümü numarasını görüntüler.

Hesaplar & Oturum Açma

Google: Bu seçenek, eğer Google hesabınız ile oturum açmışsanız kullanılabilecektir. Veri senkronizasyonu

tercihlerinizi yapılandırabilir veya kayıtlı hesabınızı TV'den kaldırmayı seçebilirsiniz.

Senkronize edilen uygulamaları seç bölümünde listelenen bir servisi vurgulayın ve veri senkronizasyonunu etkinleştirin/ devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın. Etkin duruma alınmış tüm servisleri bir seferde senkronize etmek için **Şimdi** **senkronize et** seçeneğini işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Hesap ekleme: Oturum açarak mevcut hesaplara yeni bir tane ekleyin.

Uygulamalar

Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak, TV'nizin uygulamalarını yönetebilirsiniz.

Son açılan uygulamalar

Son açılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. TV'nizde yüklü olan tüm uygulamaları görmek için **Tüm uygulamaları gör** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın. İhtiyaç duydukları depolama alanı miktarı da görüntülenecektir. Uygulamanın sürümünü görebilir, uygulamayı açabilir veya çalışmasını durdurabilir, indirilen bir uygulamayı kaldırabilir, izinleri görebilir ve açıp kapatabilir, bildirimleri açıp kapatabilir ve verileri ve ön belleği temizleyebilirsiniz. Mevcut seçenekleri görmek için uygulamayı işaretleyin ve **OK** e basın.

İzinler

Uygulama izinlerini ve diğer bazı özelliklerini yönetir.

Uygulama izinleri: Uygulamalar için tüm kategorilerine göre sıralanacaktır. Uygulamalar için izniniz bu kategorilerden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Özel uygulama erişimi: Bazı uygulamaya özelliklerini ve özel izinleri yaptığınız.

Güvenlik ve kısıtlamalar: Bu menünün seçenekleri kullanılarak;

- Google Play Store dışında başka kaynaklardan uygulamaları kurulumunuza izin verebilir veya kısıtlayabilirsiniz.
- Zarar verebilecek uygulamalara izin vermemesi veya bunları kurulumdan ayarlayabilirsiniz.

Cihaz Tercihleri

Hakkında: Sistem güncellemelerini kontrol edin, cihazın adını değiştirin, TV'yi yeniden başlatın ve ağ adresleri, seri numaraları, sürümler gibi sistem bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca yasal bilgileri görüntüleyebilir, reklamları yönetebilir, reklam kimliğinizi görüntüleyebilir ve sıfırlayabilir ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamları açabilir/kapatabilirsiniz.

Netflix ESN: ESN numaranızı görüntüler. ESN numarası, Netflix için eşsiz bir kimlik numarasıdır. TV'nizin tanınması için özellikle oluşturulur.

Tarih ve Saat: TV'nizin tarih ve saat seçeneklerini ayarlar. TV'nizin ağ ya da yayınlar üzerinden tarih ve saat bilgisini otomatik olarak güncellemesini ayarlayabilirsiniz. Ortamınıza ve tercihlerinize uygun ayarlar yapınız. Eğer tarih ve saat ayarlarını

elle değiştirmek isterseniz, **Kapalı** olarak ayarlaysanız devre dışı bırakınız. Ardından tarih, saat, saat dilimi ve saat formatı seçeneklerini ayarlayın.

Zamanlayıcı

Açılma Zamanı Türü: TV'nizi kendi kendine açılacak şekilde ayarlayın. Açma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayınız. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlanırsa, TV aşağıda açıklanan **Zaman ayarı** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez açılacaktır.

Otomatik Açılma Zamanı: Sadece Açılma Zaman Ayarı etkin duruma getirilmişse kullanılabilir. Yön tuşlarını kullanarak TV'nizin bekleme modundan açılması için istediğiniz zamanı ayarlayınız ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Kapanma Zamanı Türü: TV'nizi kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayın. Kapanma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayınız. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlanırsa, TV aşağıda açıklanan **Zaman ayarı** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez kapanacaktır.

Otomatik Kapanma Zamanı: Sadece Kapanma Zaman Ayarı etkin duruma getirilmişse kullanılabilir. Yön tuşlarını kullanarak TV'nizin bekleme moduna geçmesi için istediğiniz zamanı ayarlayınız ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Dil: Dil tercihinizi ayarlar.

Klavye: Klavye türünü seçin ve klavye ayarlarını yönetin.

Girişler: Bir giriş terminalini gösteren veya gizleyen, bir giriş terminali için etiketi değiştirin ve HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) fonksiyonu için seçenekleri yaplandırın.

Güş

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nizin otomatik olarak uykuya girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın.

Görüntü kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** düğmesine basın. Ekran yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tuşa basınız. Ekran **Ses Düzeyi +/-** **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı unutmayın. Bu düğmeler normal şekilde çalışacaktır.

Kapatma zamanlayıcısı: TV'nizin ne zaman otomatik olarak kapanmasını istediğinizi tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Sinyal Yok Otomatik Kapanma: Ayarlanan giriş kaynağından hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını ayarlayın. TV'nizin kendini kapatmasını veya devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlamasını istediğiniz bir zaman tanımlayın.

Görüntü

Resim Modu: Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için resim modunu ayarlayabilirsiniz. Resim modu aşağıdaki

seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: **Kullanıcı Standart**, **Canlı**, **Spor**, **Film ve Oyun**. Özelleştirilmiş ayarlar oluşturmak için **Kullanıcı** modunu kullanabilirsiniz.

Dolby Vision Modları: Dolby Vision içeriği tespit edilirse, diğer resim modları yerine Dolby Vision kanallık ve Dolby Vision Parlak görüntü modu seçenekleri mevcut olacaktır.

Parlaklık, Kontrast, Doyma, TON, Keskinlik ayarları seçilen resim moduna göre yapılacaktır. Eğer bu ayarlardan biri elle değiştirilirse, zaten **Kullanıcı** olarak ayarlanmamış olması halinde, **Resim Modu** **Kullanıcı** olarak değiştirilecektir.

Dolby Vision Bildirim: Dolby Vision içeriği için bildirim görürüm tercihinizi ayarlayın. Açık olarak ayarlandığında, Dolby Vision içeriği algılandığında ekranın sağ alt köşesinde Dolby Vision logosu görüntülenecektir.

Otomatik Arka Işık: Otomatik arka ışık tercihinizi ayarlayın. **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** ve **Eko** seçenekleri mevcut olacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Arka Işık: Ekranın arka ışık seviyesini manuel ayarlayın. Bu öge, **Otomatik Arka Işık** **Kapalı** olarak ayarlanmadığında kullanılamaz.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerlerini ayarlar.

Kontrast: Ekranın kontrast değerlerini ayarlar.

Doymuluk: Ekranın doyma değerlerini ayarlar.

TON: Ekranın ton değerlerini ayarlar.

Keskinlik: Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.

Gama: Gama terciğinizi ayarlayın. **Koyu, Orta ve Parlak** seçenekler mevcuttur.

Renk Sıcaklığı: Renksıcaklığı tercihinizi ayarlayın. **Kullanıcı, Soğuk, Standart** ve

Sıcak seçenekleri mevcut olacaktır. Kırmızı, yeşil ve mavi kazanımı değerlerini

manuel olarak ayarlamak için **Kullanıcı** olarak ayarlayın. Bu değerlerden biri

manuel olarak değiştirilirse, daha önce **Kullanıcı** olarak ayarlanmadysa, **Renk Sıcaklığı** seçeneği **Kullanıcı** olarak de-

ğiştirilecektir.

Görüntü Formatı: Ekranın en-boy oranını ayarlar. Tercihinize göre önceden

tanımlanmış seçeneklerden birini seçin. **HDR:** HDR fonksiyonunu açar veya

kapatır.

Gelişmiş Video

DNR: DNR tercihinizi **Düşük, Orta, Güçlü, Otomatik** olarak ayarlayın

veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın. **MPEG NR:** MPEG NR tercihinizi

Düşük, Orta, Güçlü olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Uyarlamalı Luma Kontrolü: Adaptive Luma Control tercihinizi **Düşük, Orta, Güçlü** olarak ayarlayın veya

Kapalı olarak ayarlayarak kapatın. **Lokal Kon-**

trast Kontrolü: Lokal Kontrast Kontrolü tercihinizi **Düşük, Orta, Yüksek** olarak ayarlayın veya **Kapalı**

olarak ayarlayarak kapatın.

DI Film Modu: DI Film Modu tercihinizi **Otomatik** olarak ayarlayın veya

Kapalı olarak ayarlayarak kapatın. Oyun Modu veya PC Modu açkşa bu öge kullanılamaz.

Mavi Uzatma: Mavi Streç fonksiyonunu açın veya kapatın.

Oyun Modu: Oyun Modu fonksiyonunu açın veya kapatın.

PC Modu: PC Modu fonksiyonunu açın veya kapatın.

HDMI RGB Gamı: HDMI RGB aralığınızı ayarlayın. **Otomatik, Tam ve Sınırlı** seçenekleri mevcuttur. Giriş

kaynağı HDMI olarak ayarlanmadysa bu öge kullanılamaz.

Renk Ayarlayıcı: Ton, Doygunluk, Parlaklık, Ofset ve Kazanç değerlerini

manuel olarak ayarlayın. Etkileştir seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için OK tuşuna basın.

11 Noktalı Beviz Dergisi Düzeltme: Kırmızı, Yeşil, Mavi renklerin gücünü ve Kazanç değerini manuel olarak ayarlayın. Etkileştir seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için OK tuşuna basın.

Varsayımlara Sıfırla: Video ayarlarını fabrika varsayımlarına sıfırlar.

Not: Ayarlanan giriş kaynağına bağlı olarak bazı menü seçenekleri mevcut olmayabilir.

Ses

Ses Stili: Kolay ses ayarı için önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz. **Kul-**

lanıcı, Standart, Canlı, Spor, Film, Müzik veya **Haber** seçenekleri mevcuttur. Ses ayarları, seçilen ses stiline göre

ayarlanacaktır. Seçime bağlı olarak bazı diğer ses seçenekleri kullanılamayabilir.

Balans: Hoparlörler ve kulaklıklar için sol ve sağ ses dengesini ayarlar.

Surround Ses: Surround Ses ile TV hoparlörlerinin ses kalitesini zenginleştirilebilirsiniz (geniştirilebilir ve derinleştirilebilir).

OK tuşuna basarak bu seçeneği açın/kapatın.

Ekolayzer Detayları: Ekolayzer değerlerini tercihlerinize göre ayarlayın.

Hoparlörler: TV sesini bağlı bir üyümü ses cihazından almak için **Harici Ses Sistemi** olarak ayarlayın. TV'nizin ho-

parlörlerini ses çıkışı olarak kullanmak için **TV Hoparlörleri** olarak ayarlayın.

Dijital Çıkış: Dijital ses çıkışı tercihinizi ayarlayın. **Otomatik, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus ve Dolby Digital**

seçenekleri mevcut olacaktır. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için OK tuşuna basın.

SPDIF Gecikmesi: SPDIF gecikme değerini ayarlar.

Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü: Otomatik Ses Kontrolü ile, TV'yi ani ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak

ayarlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Genellikle reklamları başlarken veya ka-

nalları değiştirirken. **OK** tuşuna basarak bu seçeneği açın/kapatın.

Alt Karma Modu: Seçenekleri görmek ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Stereo ve Surround seçenekleri mevcuttur. Tercih ettiğiniz seçeneği

vurgulayın ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Dolby Ses İşleme: Dolby Ses İşleme ile TV'nizin ses kalitesini yükseltebilirsiniz. Seçenekleri görmek ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Dolby Ses İşleme: Bu seçeneği vurgulayın ve bu fonksiyonu açmak/kapatmak için **OK** düğmesine basın.

Ses Modu: **Dolby Ses İşleme** seçeneği açkşa, **Ses Modu** seçeneği ayarlanabilecektir. **Ses Modu** seçeneğini vurgulayın ve önceden ayarlanmış ses modlarını görmek için **OK** tuşuna

basın. **Akülü, Film, Müzik, Haberler-**

seçenekleri mevcuttur. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için **OK** tuşuna basın.

Varsayımlara Sıfırla: Ses ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.

Depolama: Varsa TV'nin ve bağlı cihazların toplam depolama alanı durumunu görüntüleyin veya TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kullandığınız bilgileri ilgili ayrıntılı

bilgileri görmek için Vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca bağlı depolama aygıtlarını çarkma ve biçimlendirme seçenekleri de olacaktır.

Açılış ekranı: Ana ekranınızı özelleştirin. Ana ekranda görüntülenecek kanalları seçin. Uygulamaları ve oyunları düzenleyin, sıralamı değiştirin veya daha fazlasını alın.

Mağaza modu: **Mağaza modu** seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Açıklamayı okuyun, **Devamı** vurgulayın ve devam etmek istiyorsanız **OK** düğmesine

basın. Ardından etkinleştirmek için **Açık** i, devre dışı bırakmak için **Kapalı**'yı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Mağaza modundaki TV'nizin ayarları mağaza ortamı için yapılandırılacak ve desteklenen özellikler ekranda görüntülenecektir. Etkinleştirildiğinde, **Mağaza mesajı** ve **PQ Demo** ayarları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi göre ayarlayın. Ev kullanımı için mağaza modunun etkinleştirilmemesi önerilir.

Google: Aktif hesabınızı seçin, izinleri görüntüleyin, arama sonuçlarına hangi-yükümleri dahil edeceğinizi seçin, güvenli arama filtresini etkinleştirin, rahatsız edici kelime engellemeyi etkinleştirin ve açık kaynak lisansları görüntüleyin.

Dahili Chromecast: Açık kaynak lisanslarını ve sürüm numarasını görüntüleyin. Dahili chromecast özelliği sayesinde, içeriği mobil cihazınızdan doğrudan TV'nize yansatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Google Cast** bölümüne bakınız.

Ekrana koruyucu: TV'nizin ekran koruyucusunu ve uyku modu seçeneklerini ayarlayın. Bir ekran koruyucu seçebilir, ekran koruyucu için bekleme süresini ayarlayabilir, TV'nin ne zaman uyku moduna geçeceğini veya ekran koruyucunun başlatılacağını seçebilirsiniz.

Erişilebilirlik: Görmeye Engeli, AC4 **Diyalog Geliştirme**, Altyazılar, Metin okuma, **Erişilebilirlik kısayolu**, ayarlarını yapılandırın ve/veya Sesli Açıklama, **İşitme Engeli**, **Yüksek kontrastlı metni** özelliklerini açın/kapatın. Bazı başlık ayarları uygulanamayabilir.

Görmeye Engeli: Dijital TV kanalları, görmeye engelli kişiler için ekran üzerindeki hareketleri, vücut dilini, ifadeleri ve insanları hareketlerini açıklayan özel sesli açıklamalar yayınlanabilmektedir.

Hoparlör: Sesli anlatımları TV hoparlörleri aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alınız.

Kulaklık: Sesli anlatımları TV kulaklık çıkışı aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alınız.

Ses düzeyi: Sesli anlatımların ses düzeyini ayarlayın.

Kaydırma ve Karartma: Yayın üzerinde sesli yorum olduğunda daha net duyabilmek için bu seçeneği açın.

Görmeye Engelliler için Ses: Görmeye engelliler için ses türünü ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler seçilen yayına bağlı olacaktır.

Kaydırma Kontrolü: Ana TV sesi (Ana) ve sesli yorum (AD) arasındaki ses dengesi ayarlayın.

Sifirle: Tüm TV ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın. **Sifirle öğesini** vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Bir onay mesajı görüntülenir; sıfırlama işlemine devam etmek için Her şeyi sil seçeneğini seçin. Önce TV kapanıp yeniden açılacak

ve ilk kurulum başlatılacaktır. Çıkarmak için **İptal** seçimini yapınız.

Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar
Android TV'nizde uzaktan kumanda, kulaklık, klavye veya oyun kumandası gibi kablolu aksesuarları kullanabilirsiniz. TV'niz ile birlikte kullanmak için cihazlar ekleyebilirsiniz. Bu seçimi yapınız ve TV'niz ile eşleştirmek için kullanılabilir cihazları aramak üzere **OK** tuşuna basınız. Varsa **Aksesuar ekle** seçeneğini işaretleyin ve aramayı başlatmak için **OK** düğmesine basın. Cihazı eşleştirme moduna ayarlayınız. Mevcut cihazları tannacak ve listelenecek veya eşleştirme isteği görüntülenecektir. Cihazınızı listeden seçin ve **OK** düğmesine basın veya **OK** seçeneğini işaretleyin ve eşleştirmeye başlamak için **OK** düğmesine basın.

Bağlı cihazlar da burada listelenecektir. Bir cihazın eşleştirilmesini sonlandırmak için, bu cihazı işaretleyin ve **OK** tuşuna basınız. Ardından **Eşleştirmeyi Kaldır** seçeneğini işaretleyin ve **OK** düğmesine basın. Ardından **OK** seçimini yapınız ve cihazın TV ile arasındaki eşleştirmeyi sonlandırmak için **OK** tuşuna yeniden basınız. Bağlı bir cihazın adını da değiştirebilirsiniz. Cihazı vurgulayın ve **OK** düğmesine basın, ardından **Adı değiştir**i vurgulayın ve tekrar **OK** düğmesine basın. Aygıtın adını değiştirmek için sanal klavyeyi kullanarak tekrar **OK** düğmesine basın.

Kanal Listesi

TV Kanal Listesinde yer alan kaydedilmiş tüm kanalları sıralar. Canlı TV modunda

Kanal Listesini açmak için **OK** tuşuna basınız. Listeyi sayfa sayfa kaydırmak için **Kırmızı** tuşa veya aşağı kaydırmak için **Yeşil** tuşa basabilirsiniz.

İsterseniz, kanalları filtreleyebilir veya sıralayabilir ya da kanal listesinden bir kanal bulabilirsiniz. **Daha Fazla Seç** seçeneklerini görüntülemek için **Sarı** düğmeye basın. Kullanılabilir seçenekler **Tür Seç**, **Sırala** ve **Bul** seçenekleridir.

Kanalları filtrelemek için **Tür Seç** öğesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Kanal listesini filtrelemek için **Dijital**, **Radio**, **Ücretsiz**, **Şifreli**, **Analog** ve **Ağ** seçenekleri arasından seçim yapabilir veya kanal listesindeki kurulum tüm kanalları görmek için **Yayın** seçeneğini seçebilirsiniz.

Kanalları sıralamak için **Sırala** öğesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Mevcut seçeneklerden birini seçin ve tekrar **OK**'e basın. Kanallar seçiminize göre sıralanacaktır.

Bir kanal bulmak için **Bul** öğesini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Sanal klavye görüntülenecektir. Bulmak istediğiniz kanalın adını veya numarasının tamamını veya bir kısmını girin, klavyedeki onay işaretni seçin ve **OK**'e basın. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Not: Tür Seç menüsünde Yayın dışında herhangi bir seçenek seçiliyse, uzaktan kumandadaki Program +/- düğmelerini kullanarak yalnızca kanal listesinde listelenen kanallar arasında gezilebilirsiniz.

Kanalların ve Kanal Listesinin Düzenlenmesi

Kanalların ve Kanal Listesini, **Ayarlar>Kanallar** menüsündeki **Kanal Atama**, **Kanal Sıralama**, **Kanal Tagıma** ve **Kanal Düzenleme** seçeneklerini kullanarak düzenleyebilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne Ana Ekrandan veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

Not: Operatör seçimine ve operatörle ilgili ayarlarla ilgili olarak, Kanal Sıralama, Kanal Tagıma ve Kanal Düzenleme seçenekleri kullanılamaz ve girilerek görülebilir. TKG5 kurulumu yapıldıysanız, TV seçenekleri > Gelişmiş Seçenekler > TKG5 > menüsündeki Çalıřma Modu seçeneğini kullanarak kanal listesini yapılandırma kısıtlamalarını kaldırabilirsiniz. Kanal listesi yapılandırmasını etkinleştirmek için bu seçeneği TKG5 Kapalı veya Özelleştirilebilir olarak ayarlayın.

Favori Kanallar Listesini Yönetme

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. Bu listeler sadece sizin tarafınızdan belirtilen kanalları içerir. Kanal listesini görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Ardından favori listelerine erişmek için **Mavi** tuşa basın. Listelerden bir ekranda görüntüleniyorsa, bir listeden diğere geçmek için **Favori Listesi Seçimi** menüsünü açmak üzere **Sarı** düğmeye basabilirsiniz. İstenen listeyi seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Listedeki bir kanalı işaretleyin ve izlemek için **OK** tuşuna basın.

O anda izlenen kanalı favori listelerinizden birine eklemek için yukarıda açıkladığı gibi istediğiniz favori listesini seçin ve uzaktan kumandadaki **Menü** tuşuna basın. Ardından **Kanallar** menüsüne

girin, **Favorilerime Ekle** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın. Kanal, seçilen favoriler listesine eklenecektir. Bu kanalı listeden çıkarmak için favori listesini açın, kanalı işaretleyin ve **Mavi** tuşa basın. Bu şekilde sadece o anda izlenen kanalı listede eklenbilir veya listeden çıkarılabilir.

Program Rehberi

TV'nizin Elektronik Program Rehberi (EPG) fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan kanalların program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır. Elektronik Program Rehberi, Canlı TV modunda kullanılabilir. Ayrıca, Canlı TV modunda girmek için Açılış Ekranında **Canlı TV** uygulamasını başlatılabilir veya Açılış Ekranında bulunan **Girişler** menüsünden **Kanallar** giriş kaynağını da kullanabilirsiniz. Canlı TV modunda program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın **EPG** tuşuna basınız. Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanınız. Listedeki bir önceki/sonraki kanala geçiş yapmak için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını da **Program +/-** tuşları ve halihazırda işaretlenmiş kanalda istenilen bir programı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Eğer kullanılabilir durumda ise işaretlenmiş programın tam adı, başlangıç-bitiş zamanı, türü ve program hakkında kısa bir bilgi ekran alt kısmında görüntülenecektir.

Programları filtrelemek için **Mavi** tuşa basınız. Çok çeşitli filtre seçenekleri sayesinde, istenilen tipte programları

daha çabuk bulabilirsiniz. Vurgulanan olaylar hakkında ayrıntılı bilgi görmek için **Sarı** düğmeye basın. Önceki ve sonraki günün olaylarını görmek için Kırmızı ve Yeşil düğmelerini de kullanabilirsiniz. Fonksiyonları kullanabilir hale geldiğinde uzaktan kumandadaki renkli düğmelere atar. Doğru tuş fonksiyonları hakkında bilgiler için ekran üzerinde verilen açıklamaları izleyiniz.

TV giriş kaynağı Canlı TV modunda veya Ana Ekranda **Ayarlar>Kanal>Ebeveyn Kontrolleri>Engellenen Girişler** menüsünden engellendiyse, rehber görüntülenemez.


İnternete bağlanma

Bir geniş bant sisteme bağlayarak, TV'niz aracılığıyla internet erişimi sağlayabilirsiniz. Çeşitli içeriklerin ve internet uygulamalarının tadını çıkarmak için ağ ayarlarınızın konfigürasyonunu yapmanız gerekir. Bu ayarlar **Ayarlar>Ağ ve İnternet** menüsünden yapılandırılabilir. Aynı zamanda Ana ekranda Bağlı/Bağlı Değil simgesini işaretleyebilir ve bu menüye erişmek için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ana Ekran** başlığı altındaki **Ağ ve İnternet** bölümüne bakın.

Kablolu bağlantı


Bir ethernet kablolu aracılığıyla TV'nizi modemimize/yönlendiricimize bağlayınız. TV'nizin arka tarafında bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır.

Ağ ve İnternet menüsündeki **Ethernet** bölümünün altındaki bağlantı durumu, **Bağlı değil** den **Bağlandı** ya değişecektir.



1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablolu
3. TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişı

Ağınızın konfigürasyonuna bağlı olarak TV'nizi bir ağ prizine bağlayabilirsiniz. Bu durumda, bir Ethernet kablolu kullanarak, TV'nizi doğrudan ağa bağlayabilirsiniz.



1. Ağ duvar soketi
2. TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişı

Kablolu Bağlantı

TV'yi kablolu LAN aracılığıyla internete bağlamak için bir kablolu LAN modem/ yönlendirici gereklidir.

Ağ ve İnternet menüsündeki **Wi-Fi** seçeneğini vurgulayın ve kablolu bağlantıyı etkinleştirmek için **OK** tuşuna

basın. Kullanılabilir ağlar listelenmektedir. Daha fazla bilgi için, **Ana Ekran** başlığı altındaki **Ağ ve İnternet** Wi-Fi bölümüne bakın.



1. Geniş Bant İSP bağlantısı

SSID gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'ye sahip bir ağa bağlanmak istiyorsanız, Ana Ekran'daki **Ağ ve İnternet** menüsü altındaki **Yeni ağ ekle** seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. İlgili seçeneği kullanarak ağın adını elle ekleyiniz.

Bant genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı veri aktarmı için LAN bağlantısını kullanınız.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırılmasına, radyo dalgası koşullarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık

gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızıdır değildir.

Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV'nin Kablosuz özelliği 802.11 a,b,g,n ve actipi modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanınız.

Canlı içeriklerin oynatılması için kararlı bir bağlantı hızı gereklidir. Kablosuz LAN hızı kararı değişse, bir Ethernet bağlantısı kullanınız.

Multi Medya Oynatıcı

Ana Ekran'dan **Uygulamalar** satırına ilerleyin, **Multi Medya Player (MMP)** seçeneğini seçin ve bağlatmak için **OK** düğmesine basın.

Ana medya oynatıcı ekranında medya türünü seçin. Odağ bir klasörde veya bir medya dosyasıdayken, bir sonraki ekranda, menü seçenekleri listesine erişmek için **Menü** düğmesine basabilirsiniz. Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak medya tipini değiştirebilir, dosyaları sıralayabilir,

küçük resim boyutunu değiştirebilir ve TV'nizi dijital bir fotoğraf çerçevesine dönüştürebilirsiniz. Bu menünün ilgili seçeneklerini kullanarak medya dosyalarını kopyalayabilir, yapılandırabilir ve silersiniz. Ayrıca izleme biçimini ya

Normal Ayırıştırma ya da **Tekrarlanan**

Ayırıştırma olarak seçebilirsiniz. **Normal**

Ayırıştırma modunda, eğer mümkünse,

dosyalar klsörler ile görüntülenecektir.

Böylece kök klasörde veya seçilen klasörde

bulunan sadece seçilen medya dosyaları

görüntülenecektir. Eğer seçilen tipte

herhangi bir medya dosyası bulunmuyorsa,

klasör boş olarak varsayılacaktır.

Tekrarlanan Ayırıştırma modunda,

seçilen tipte kullanılabilir tüm medya

dosyaları için kaynak aranacak ve bulunan

dosyalar listelenecektir. Bu menüden

çıkmaq için **Back/Return** tuşuna basınız.

Eğer izleme biçimi Liste Görünümü olarak

ayarlamaışsa, video dosyaları ararken

işaretlenen videonun bir ön izlemesi

ekranın sol tarafında küçük bir pencerede

görüntülenecektir. Liste Görünümü ile

İzgarı Görünümü arasında geçiş yapmak

için **Mavi** tuşa basınız.

USB Bağlantısından

ÖNEMLİ: TV'nize bağlamadan önce USB depolama aygıtınızda bulunan dosyaları yedekleyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihaz türünün bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Bağlanmış olan bir USB depolama cihazında bulunan fotoğraflarınızı ve

metin dosyalarınızı TV'nizde izleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz. USB depolama cihazını TV'nin USB girişlerinden birine takınız.

Ana medya oynatıcı ekranında istediğiniz medya türünü seçin. Sonraki ekranda, kullanılabilir medya dosyaları listesinden bir dosyanın adını seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Kullanılabilir tuşların işlevleri hakkında bilgi için ekran üzerinde verilen açıklamaları izleyiniz.

Not: Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her söküp takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi takdirde, USB oynatıcısı ve USB cihaz kendisinde fiziksel hasara yol açabilirsin. Bir dosyayı oynatırken sürücünüzü çıkarmayın.

DMR aracılığıyla bir Mobil Cihazdan

Mobil cihazın TV'niz ile aynı ağa bağlanmış olduğunu emin olunuz. Televizyonda, Ana Ekran'daki **Uygulamalar** satırına gidin, **Multi Medya Oynatıcı (MMP)** ögesini seçin ve bağlatmak için **OK** düğmesine basın. Ana medya oynatıcı ekranında medya türünü seçin. Bir sonraki ekranda, Liste Görünümü düzenini değiştirmek için **Mavi** düğmeye basın. Ardından

Ger tuşuna basın. Medya tipi seçenekleri arasında **DMR** (Dijital Medya İşleyici) seçeneği görünecektir. **DMR** seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

TV'niz mobil bir cihazdan gönderilecek medya dosyasını almaya hazırdır. Mobil cihazda paylaşmak istediğiniz dosyayı açınız ve paylaşma simgesine ya da mobil cihazınızın seçenekler menüsünde ilgili

seeneęe dokununuz. Kullanılabilir cihazlar listelenecektir. Listedn TV'nizi seiniz.

TV'nizin cihaz adını, Açılış ekranında

Ayarlar>Cihaz>Hakkında menüsünden alabilirsiniz. Eğer isterseniz, TV'nin adını önceden tanımlanmış bir ad ya da **Cihaz**

adı menüsü seeneklerini kullanarak özel bir ad girmek deęistirebilirsiniz. Eğer bağlantı baęıyla yapılsa, seilen medya TV'nizde oynatılacaktır/görüntülenecektir.

[CEC]

TV'nizin CEC fonksiyonu ile TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak baęlanmış bir cihazı alıřtırabilirsiniz. Bu fonksiyon, baęlanmış cihazlar ile iletiřim kurmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanır. Cihazları HDMI CEC desteklemesi ve bir HDMI baęlantısı ile baęlanmış olmaları gereklidir.

CEC iřlevinden yararlanmak için menüdeki ilgili seenek aılmalıdır. CEC iřlevini kontrol etmek, amak veya kapatmak için ařağıdaki adımları takip edin:

- Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Giriřler** menüsüne veya Canlı TV modunda **TV seenekleri>Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Giriřler** menüsüne girin.

- Ařaęı kaydırarak **Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)** bölümüne gidin. **HDMI kontrol** seeneęinin aık olup olmadıęını kontrol edin.

- HDMI kontrol seeneęini vurgulayın, amak veya kapatmak için OK tuřuna basın.

Baęlanmış olan CEC cihazda tüm CEC ayarlarının düzgün yapıldıęından emin

olunuz. CEC iřlevi, farklı markalarda deęiřik isimlerle anılmaktadır. CEC fonksiyonu tüm cihazlar ile alıřmayabilir. TV'nize HDMI CEC desteęi bir cihaz baęlasanız, ilgili HDMI giriř kaynaęı, baęlı cihazın adı ile yeniden adlandırılır.

Baęlı olan CEC cihazını alıřtırmak için Ana Ekranda bulunan **Giriřler** menüsünden ilgili HDMI giriř kaynaęını seiniz. Veya TV Canlı TV modunda

ise **Kaynak** düğmesine basın ve listedn ilgili HDMI giriř kaynaęını sein. Bu iřlemi sonlandırmak ve TV'yi yeniden uzaktan kumanda ile alıřtırmak için uzaktan kumanda halen alıřır durumda olan **Source** tuřuna basınız ve bařka bir kaynaęa geiniz.

Baęlanmış olan HDMI kaynaęı seildikten sonra TV uzaktan kumandası otomatik olarak bu cihazı kontrol edebilir. Ancak tüm tuřların iřlevleri ciha­za yönlendirilmeyecektir. Sadece CEC Uzaktan Kumanda fonksiyonunu destekleyen cihazlar TV uzaktan kumandasına yanıt verecektir.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özellięini de desteklemektedir. Bu özellię, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo baęlantılarının yerine kullanılan bir ses baęlantısıdır. ARC özellięini etkin duruma getirmek için ses sistemini TV'nin HDMI2 giriřine baęlayınız.

ARC özellięini etkinleřtirmek için **Hoparlörler seeneęinin Harici Ses Sistemi** olarak ayarlaması gerektir. Bu seeneęe, **TV seeneklerinden** veya canlı TV mo-

dunda **TV seenekleri>Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Ses** menüsünden veya Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Ses** menüsünden eriřebilirsiniz. ARC aktif olduęunda, TV dięer ses ıkıřları otomatik olarak sessiz moda alır. Böylece sadece baęlı olan ses cihazından ses duyacaksınız. Uzaktan kumandanın ses kontrol düğmeleri baęlı ses cihazına yönlendirilecek ve baęlı cihazın ses seviyesini TV'nizin uzak-tan kumandasıyla kontrol edebileceksiniz. **Not:** ARC sadece HDMI2 giriř aracılıęıyla desteklenir.

Google Cast

Tümleřiz Google Cast teknolojisi ile mobil cihazınızda bulunan ierikleri doęrudan TV'nizde yayınlatabilirsiniz. Eğer mobil cihazınız Google Cast özellięine sahipse, cihazınızın ekranınız TV'nize kablosuz bir řekilde yanıtlanabilir. Android cihazınızın ekranınız TV'nize kablosuz cihazınızda Ekrana yansıtma seimini yapınız. Kullanılabilir cihazlar alıřılacak ve listelenecektir. TV'nizi listedn seiniz ve yansıtma iřlemi bařlamak için üzerine dokununuz. TV'nizin aę adını, Giriř ekranındaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Hakkında** menüsünden alabilirsiniz. **Cihaz adı** gösterilen bařklardan bir olacaktır. TV'nizin adını deęistirebilirsiniz. **Cihaz adı**ni iřaretleyin ve OK tuřuna basın. Ardından **Deęiřtir** iřaretleyiniz ve yeniden OK tuřuna basınız. Önceden tanımlanmış bir adı seebilirsiniz veya özel bir ad girebilirsiniz.

Cihazınızın ekranını TV ekranına yansıtma için...

- Android cihazınızda, bildirim panelinden veya ana ekrandan 'Ayarlar'a gidiniz
 - 'Cihaz Baęlantısı'na dokunun
 - 'Kolay yansıtma'ya dokunun ve 'Kablosuz yansıtma'yi etkinleřtirin. Kullanılabilir cihazlar listelenecektir
 - Ekranı yansıtma istedięiniz TV'yi sein
- veya
- Bildirim panelini ařaęı kaydırın
 - 'Kablosuz yansıtma'ya dokunun
 - Ekranı yansıtma istedięiniz TV'yi sein

YouTube, Dailymotion, Netflix gibi yansıtma'yı destekleyen mobil uygulamaları TV ekranınıza yanıtlanabilir. Mobil uygulamada, Google Cast simgesini arayınız ve üzerine dokununuz. Kullanılabilir cihazlar alıřılacak ve listelenecektir. TV'nizi listedn seiniz ve yansıtma iřlemi bařlamak için üzerine dokununuz.

Bir uygulamanın TV ekranına yansıtılması...

- Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, Google Cast destekleyen bir uygulamayı aınız
- Google Cast simgesine dokunun.
- Ekranı yansıtma istedięiniz TV'yi sein
- Semiş olduęunuz uygulama TV ekranında oynatılmaya bařlayacaktır

Notlar:

Google Cast, Android ve iOS ile çalışır. Mobil cihazın TV'nizi ile aynı ağa bağlanmış olduğundan emin olunuz.

Android cihazınızda Google Cast fonksiyonu için menü seçenekleri ve isimler markadan markaya farklılık gösterebilir ve zamanla değişebilir. Google Cast fonksiyonu hakkında en son bilgiler için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HBbTV Sistemi

HBbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için sadeleşmiş internet servislerine erişim sağlayan bir standattır. HBb TV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimli reklamları, kişiselleştirilmiş, oynatmayı, oyunları, sosyal ağları ve diğer çoklu ortam uygulamaları kapsar. HBb TV uygulamaları yayıncı tarafından yayınlarını verildiği kanallarda kullanılabilir. HBb TV uygulamaları genellikle uzaktan kumandadaki renkli bir düğmeye basılarak başlatılır. Genel olarak, kullancıya bu kumanda HBbTV uygulaması olduğunu bildirir, mek için ekranda küçük bir kırmızı düğme simgesi görünür. Uygulamayı başlatmak için ekranda görünen düğmeye basın. HBbTV uygulamaları, kullancıyla etkileşim için uzaktan kumandadaki tuşları kullanır. Bir HBbTV uygulaması başlatıldığında bazı tuşların kontrolü uygulamaya geçer. Örneğin rakamların teletekst sayfa larını

gösterdiği bir teletekst uygulamasında sayısal kanal seçimi çalışmayabilir.

HBbTV, platform için AV akış özelliğine sahiptir. VOD (talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme servisleri sağlayan çok sayıda uygulama vardır. AV içeriğiyle etkileşime girmek için uzaktan kumandadaki OK (oynat ve duraklat), **Durdur**, **İleri Sar** ve **Ger i Sar** tuşları kullanılabilir.

Not: Bu özelliği Canlı TV modunda HBbTV Ayrılma>TV Seçenekleri>Gelişmiş Seçenekler>menüsünden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Hızlı Bekleme Arama

Eğer daha önceden bir otomatik arama yapılmışsa, TV'nizi hızlı bekleme modunda iken her sabah saat 05:00'te yeni veya eski dijital kanallar için arama yapacaktır. Yeni bulunan tüm yayınlar kanal listesine eklenecek ve bir sonraki açılışta eğer onaylarsanız, eksik olanlar silinecektir. Arama, ayrılanmış olan **Alıcı Modu** için Canlı TV modunda **Kanallar>Mevcut Yeni Kanallar>Alıcı** menüsünden yapılacaktır. Bu özellik, eğer TV bekleme modunda ise işlevsel olacaktır.

Yazılım Güncellemesi

TV'niz yayın sinyali veya internet üzerinden otomatik olarak yazılım bulabilir ve güncelleme yapabilir. TV'nizi en iyi şekilde kullanmak ve en yeni iyileştirmelerden faydalanmak için sisteminizin güncel olmasını sağl ayınız.

İnternet üzerinden yazılım güncellemesi

Android sistem sürümünüzü güncellemek için Ana Ekranda **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Hakkında** menüsüne girin. **Sistem güncelleme** seçeneğine odaklanmak için hareket ediniz ve **OK** tuşuna basınız. Sistem durumu hakkında bilgilendirileceksiniz ve cihazın bir güncelleme kontrolünü en son ne zaman yaptığı görünlenecektir. **Güncellenmeyi kontrol et** seçeneği işaretlenecektir, eğer kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız **OK** tuşuna basınız.

Uyud an Otomatik Yazılım İndirme (OAD-Over Air Download)

Canlı TV modunda, **TV Seçenekleri>Gelişmiş Seçenekler>OAD** menüsüne girin. Üretici yazılımı yükseltmesi için **Otomatik İndirme** seçeneğini etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Manuel indirmeyi başlatmak için **TV Seçenekleri** menüsündeki **Manuel OAD İndirme** seçeneğini vurgulayın ve DTV yayın sinyalleri aracılığıyla manuel olarak mevcut bir üretici yazılımı yükseltmesi arama yapmak üzere **OK** düğmesine basın.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında enerji kablusunun fişini prizden çekmeyiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fiş i yeniden takınız.

VGA Giriş Tipik Ekrân Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekrân konularının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir.

Dizin	Çözünürlük	Frekans
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	*800x600	56Hz
5	*800x600	60Hz
6	*800x600	72Hz
7	*800x600	75Hz
8	*1024x768	60Hz
9	*1024x768	70Hz
10	*1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	*1280x768	60Hz
13	*1280x768	75Hz
14	*1280x960	60Hz
15	*1280x960	75Hz
16	*1280x1024	60Hz
17	*1280x1024	75Hz
18	*1360x768	60Hz
19	*1366x768	60Hz
20	*1400x1050	59Hz
21	*1400x1050	60Hz
22	*1400x1050	75Hz
23	*1440x900	60Hz
24	*1440x900	75Hz
25	*1600x1200	60Hz
26	*1680x1050	59Hz
27	*1680x1050	60Hz
28	*1920x1080	60Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller
Kompozit / Arka AV	PAL
	SECAM
	*NTSC4.45
	*NTSC3.58
Bileşen / YCbPr	480p, 480p
	576i, 576p
	50Hz, 60Hz
	50Hz, 60Hz
	50Hz, 60Hz
	60Hz
	*480p
	*480p
	576i, 576p
	*720p
HDMI	1080i
	1080i
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	*1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	*3840x2160p
	*4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	*4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Video

Video Şifreleme	Çözünürlük	Bt. değeri	Profil	Tagya
MPEG1/2	1080P@ 60fps	*80Mbps	MP@HL	MPEG program alışı (DAT, VOB, MPG, MPEG, MPEG taşıma alışı (ts, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
*J MPEG4	1080P@60fps	*40Mbps	* Basın Profil * Gelişmiş Basın Profil @ Seyre 3 * GMC desteklenmez	MPEG program alışı (MPG, MPEG, MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	*40Mbps		FLV (flv), AVI (avi), WMF (wmf)
*H.263	1080P@60fps	*40Mbps		MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
*H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	*135Mbps	* Ana Profil * Gelişmiş Profil * Yüksek Profil @Seyre 51	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), WMF (wmf), ASF (asf), MKV (mkv), AVI (avi), WMV (wmv), MKV (mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	*100Mbps	Any/Any@ Basın Profil, Yüksek Kaliteli @Seyre 51	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
MVC	1080P@60fps	*80Mbps		MPEG taşıma alışı (ts, tp, tp)
AVS	1080P@60fps	*40Mbps	Jehun profil @Seyre 6.0	MPEG taşıma alışı (ts, tp, tp)
AVS+	1080P@60fps	*50Mbps	Yinyu profil @Seyre 6.0, 6.1, 6.6	MPEG taşıma alışı (ts, tp, tp)
*WMV5	1080P@60fps	*40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv)
*VC1	1080P@60fps	*40Mbps	* Gelişmiş Profil @Seyre 3 * Basın Profil * Ana Profil	MPEG program alışı (MPG, MPEG, MPEG taşıma alışı (ts, tp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Hareketli JPEG	1080P@60fps	*10Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
*VPS	1080P@60fps	*28Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
*VPS	4096x2176@60fps	*100Mbps		MKV (mkv), WebM (webm)
R/30/RV40	1080P@60fps	*40Mbps	Profile02	RM (rm, rmvb)

Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit değeri	Tasaryıcı	Not
MPEG/2 Kanam1	16KHz - 48KHz	2'ye kadar	32Kbps - 448Kbps	Film: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: MP2 (mp2), WAV (wav)	
Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit değeri	Tasaryıcı	Not
MPEG/2 Kanam2	16KHz - 48KHz	2'ye kadar	8Kbps - 384Kbps	Film: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mks), MPEG atakama akış (ts, tp, tp), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: MP2 (mp2), WAV (wav)	
MPEG/2 Kanam3	16KHz - 48KHz	2'ye kadar	8Kbps - 320Kbps	Film: AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: MP2 (mp2), WAV (wav), MP4 (m4v)	
* AC3	32KHz - 44.1KHz - 48KHz	5'e kadar	32Kbps - 640Kbps	Film: AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: AC3 (ac3), MP4 (m4v)	
* EAC3	32KHz - 44.1KHz - 48KHz	5'e kadar	32Kbps - 6Mbps	Film: 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG atakama akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: EAC3 (eac3), MP4 (m4v)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz - 48KHz	5'e kadar	128bps - 320Kbps	Film: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: AAC (aac), MP4 (m4v)	
WMA	8KHz - 48KHz	2'ye kadar	128bps - 320Kbps	Film: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: ASF (asf)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro V0	48KHz	2'ye kadar	<192Kbps	Film: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: ASF (asf)	LBR modu yok
WMA 10 Pro V1	48KHz	5'e kadar	<384Kbps	Film: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: ASF (asf)	
WMA 10 Pro V2	96KHz	5'e kadar	<768Kbps	Film: ASF (wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: ASF (asf)	

Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit değeri	Tasaryıcı	Not
VOBSIS	48KHz - 48KHz	2'ye kadar		Film: Matroska (mks), WebM (webm), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: MP4 (mp4), OGG (ogg)	Yalnızca stereo kod görünme desialent
DTS	48KHz - 48KHz	5'e kadar	<1.5Mbps	Film: MPEG atakama akış (ts, tp, tp), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), Matroska (mks)	

Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit değeri	Tasaryıcı	Not
LPCM	8KHz - 48KHz	5'e kadar	64Kbps - 1.5Mbps	Film: AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: WAV (wav), MP4 (m4v)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz - 48KHz	2'ye kadar	**384Kbps	Film: AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: WAV (wav), MP4 (m4v)	
G711 A/ma-law	8KHz	2'ye kadar	64Kbps - 128Kbps	Film: AVI (avi), Matroska (mks), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG program akış (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), SWF (swf), M4V (m4v) Mutlak: WAV (wav), MP4 (m4v)	
LBR (cook)	8KHz 11025KHz 22.05KHz 44.1KHz	5'e kadar	6Kbps - 128Kbps	Film: RM (rm, rmvb)	
FLAC	8KHz-96KHz	5'e kadar	<1.6Mbps	Film: Matroska (mks, mka) Mutlak: FLAC (flac)	
DTS LBR	12KHz, 24KHz, 24KHz 44.1KHz, 48KHz	5'e kadar	2Mbps'ye kadar	Film: MP4 (mp4, mov)	
DTS XLL	96KHz'e kadar	6'ya kadar		Film: MPEG atakama akış (ts, tp, tp), MP4 (mp4, mov)	
DRA	8KHz-96KHz	7'e kadar	<1332Kbps	Film: MPEG atakama akış (ts, tp)	

Görüntü

Realim	Fotograf	Çözünürlük (genişlik x yükseklik)
JPEG	Taban-çizgiyi Kademeli tuama	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) *1024x768 *9600x6400
PNG	basıngizeli	*1200x800 *9600x6400
BMP		15360x8640 (1920x8 x 1080x8) *1024x768
MPG	Kademeli tuama	6400x4800 (800x8 x 600x8)

Alt yazı

Dahili

Dosya Uzmanı	Tarıyıcı	Altyazı Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG	DVD Altyazısı
ts, mp, ip	TS	DVB Altyazısı
*.mp4	*.MP4	DVD Altyazısı UTF-8 Değerleri
		ASS
mkv	MKV	UTF-8 Değerleri VobSub DVD Altyazısı
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1.2	XSUB *XSUB+

Harici

Dosya Uzmanı	Altyazı Ayarlayıcı	Not
art	SubRip	
ssa/ ass	SubStation Alpha	
sami	SAMI	
sub	SubViewer MicroDVD DVDSubEdit, sistem SubEdit (VobSub)	SubViewer 1.0.8 & 2.0. Yalnızca
txt	TextPlayer	

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözülüm bilgilerine başvurabilirsiniz.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
*.640x480		x			x
*.800x600	x	x			x
*.1024x768		x	x		x
*.1280x768		x			x
*.1280x960		x			x
*.1360x768		x			
*.1368x768		x			
*.1280x1024		x		x	
*.1400x1050		x			
*.1600x900		x			

Özellikler

TV Yayıncı	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Dijital Alıp	Tam entegre dijital karesel- kablolu-uyduyarın alıcı TV (DVB-T-C) (DVB-T, DVB-S2 uyumlu)
Kayıtlı Kanallar Sayısı	12.200
Kanal Gösterimi	Ekran Genişliği
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengeli)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	DTS HD
Ses Çıkış Gücü (WRMS) (5% THD)	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	135
Akış Bağılı Bakılma Konumunda Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxDxY (yük ile) (mm)	241 x 1119 x 677
TV Boyutları DxDxY (yük olmadan) (mm)	32/ 66 x 1119 x 648
Gözetimi	50°
İçletim sıcaklığı ve nemi	0°C ile 40°C, %85 maksimum nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483.5 MHz (Kanal 1-Kanal 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Kanal 36-Kanal 48)	< 200 mW
5350 - 5850 MHz (Kanal 52-Kanal 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Kanal 100-Kanal CH100)	< 200 mW

Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelere), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma uygundur.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	Birine dışında ve kamu hizmetlerinde kullanımı için genel yetkilendirme gereklidir
Fransa	Sadece 2454-2483.5 MHz aralığında bina içinde kullanımı yapılır
İtalya	Kendi mikrodalga dışında kullanıma izin verilmemesi durumunda
Yunanistan	Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz band aralığında bina içinde kullanımı yapılır
Lüksemburg	Aynı yetkilendirme talimatı için genel yetkilendirme gereklidir (sadece ev için değil)
Norveç	Ny-Mediaset menüsünde 70 km yarıçapında bir alanda radyo iletimi yapılmaması yasaktır
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanımı yapılır

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcının 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz LAN'lar her iki için de mevcut durumu bölgesel yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.



Dolby Laboratoies'in lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision ve çift D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı ©1992-2019 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ve YouTube, Google LLC ticari markalarıdır.

DTS patentleri için, bakınız <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS- ve Sembol birlikte, DTS-HD ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez. İçerik şahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik

ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımını üzeindekisi kısıtlanımları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korumayın içerikler veya başka içerik erişim teknolojileri ile korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, bazı Microsoft Corporation fikri hakları altında korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büroınıza, atık idaresi hizmetlerimize veya ürünleri alımış olduğunuz mağazaya baş vurunuz.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.



1. Ürünler
2. Pili

CE Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne dahildir) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım" sırasında Uyluacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bez kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tablo-
da verilen açıklamalara göre bu sorunu
kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız
normal çalışmaya dönmüyorsa,iletişim
merkezi ile iletişime geçiniz.

Yekilli servis listesini ve iletişim bilgilerini
internet sitesinde bulabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi pri- ze takılmamış olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumandanın pil- leri bittiği olabilir.	Uzaktan kumandanın pillerini yenisi- leriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/ kapama tuşuna basınız.
Görüntü ka- litesi kötü.	Doğru TV sistemi se- çilmemiş olabilir.	Doğru TV sisteminin seçil- diğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bo- zulmaya neden olabilir. Lütfen an- ten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapı- yorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru gir- diğinizden emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölge- ler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kont- rastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü yok.	TV'nizin herhangi bir yayını almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayını aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekil- de yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu za- rar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar gör- mediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yekilli bir kişinin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşla- ra bastığınızdan emin olunuz.
Görüntü yok.	Doğru giriş kaynağı se- çilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçti- ğinizden emin olunuz.

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürün satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DIKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Görüntü var, ses yok.	TV sesize alınmış olabilir.	Sesiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsünde bölümleri kontrol ediniz.
	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Pillerin yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Eğer bir cihaz bağlanmayı denediyse, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konuma göre yukarı / aşağı / sağ / sol panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değiştir. Cihazın performansını etkilemez.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin konusmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketerek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirilebilir:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayarlanan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Akıllı Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlarsanız, iletirseniz, Uzaktan Kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Akıllı Aydınlatma (Enerji Tasarrufu) ayarını altındayken (Görüntü) değeri manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

- Eğer Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadırsa. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

- Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekran 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimin yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlemeyi bıraktığınız zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojiye gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, ürün ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojisi gereği yüksek duyarlılık milyonlarca pikselden oluşur. Panelin üzerinde siyah ve/veya parlak renkli(kırmızı, mavi veya yeşil) küçük noktalar görülebilir ve bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez, performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu, panelin yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de görülmektedir ve ürün değişimi veya para iadesine tabi olmayıp ürünün üretim aşamasında karşılaşılabilecek gibi kullanım sürecinde de karşılaşılabılır.

- LED teknolojisini gereği karanlık (siyah zemin) sahnede arka planda ışık huzmeleri görülebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.
- Panel ile çerçeve arasında ortalama yaklaşık 2.5 mm boşluk bulunmaktadır, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranla sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arka planın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.
- 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayını, uydularından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmesi destekleyen TV'lerde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarda, uydularından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemez. Görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD)

teknolojisinin bir gerekliliđi olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek gözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazınız çalışma gürtütüsü hakkında:

Çekilen akıma bađlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliđi olarak cihazınız elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürtütü, insanların kulaklarının hassasiyetine bađlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza deđildir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. "Çıtırtı" sesi dıřında güvenilirliliđi veya performans etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sađlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranları) sadece camdan oluşmamaktadır. camın arka kısmında çeřitli katmanlar bulunmaktadır. Eđer cihazınızın paneli (ekran) ön kısımdan harici bir darbe alsa, dıř ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkil servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sađlayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" oluştuđu için kullanım hatası olarak deđerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüđu bulunmayacaktır.

7. Cihazınız kullanım hakkında:

Satin almıř olduđunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun deđildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Koruması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımdan sorumlu olmayacaklardır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduđunun anlađılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmıř olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasıımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduđunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karřı;
3. Ayrı bir masraf gerektirmedii takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile deđiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karřı kullanılabılır.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deđiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; řıkâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



Capcanlı
Destek

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



0850 222 4 123



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVIZYON

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İnza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45050
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel adesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerimizin başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamiri yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seçimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe verilmesine bağlanmasyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekenmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, agente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı oluşunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alkovup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarımını isteme;
4. İnikan varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranitsiz güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Markemeleirne ve Tüketici Hakem Heyetlerine vatabilir.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**

WhatsApp



50621441



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.