

VESTEL

KLİMA

AKILLI YAŞAM & AKILLI FATURA

KULLANIM KILAVUZU




İçindekiler

AKILLI YAŞAM KURULUMU	3
CİHAZ KURULUMU	4
AKILLI FATURA	13
TÜKETİM GEÇMİŞİ	18
UYARILAR	20


AKILLI YAŐAM KURULUMU

1

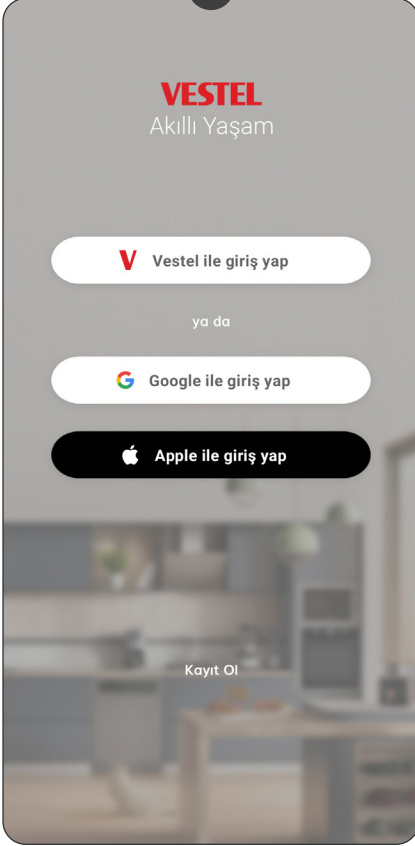

Uygulama açıldıktan sonra oturum açma ekranı görüntülenir.


2

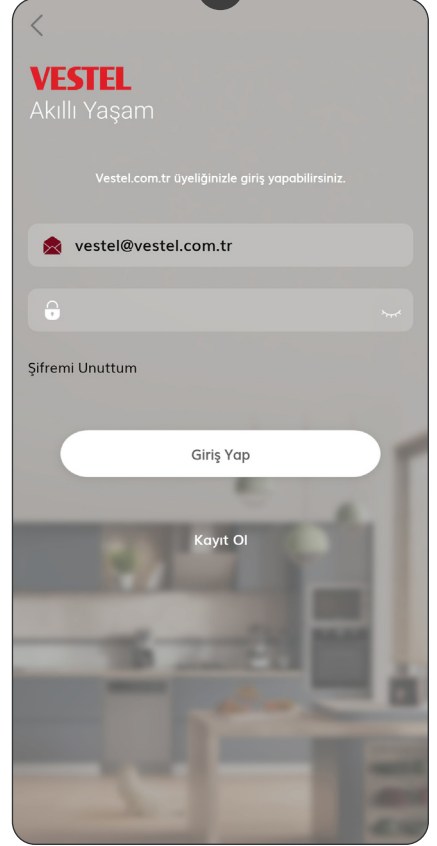

İlk kullanım için kaydolunuz, daha önce kaydolduysanız giriş yapınız.


CİHAZ KURULUMU

1

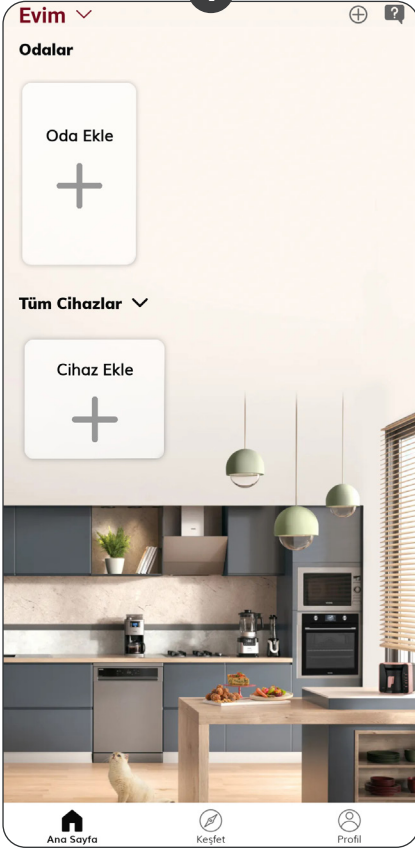

“Cihaz Ekle” sekmesine basarak devam ediniz.

2

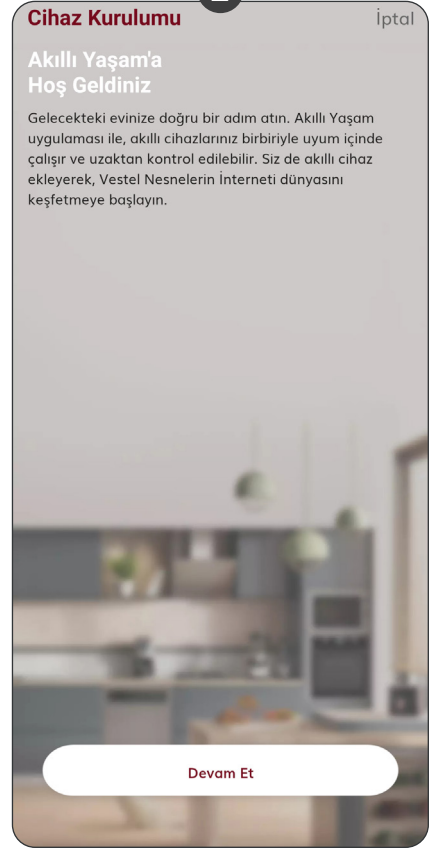

“Devam Et” sekmesi ile ilerleyiniz.

5

< iptal

Klima Wi-Fi kurulumu

Cihazınızı kurulum moduna almak için aşağıdaki yönlendirmeleri takip edin.

Kumandanızda Wi-Fi tuşu bulunuyorsa:

1. **Wifi** () tuşuna **5 saniye** boyunca basılı tutun.

Klimanız kurulum moduna geçtiğinde ekranda **CF mesajı** görüntülenecektir.



Kumandanızda Wi-Fi tuşu bulunmuyorsa:

1. **Soğut** tuşuna basın.
2. Ardından **Turbo** tuşuna basın.
3. Son olarak **Hisset** tuşuna **art arda 3 kez** basın.

Klimanız kurulum moduna geçtiğinde ekranda **CF mesajı** görüntülenecektir.



Devam Et

Talimatları izleyerek cihazınızı kurulum moduna alınız ve “Devam Et” sekmesine basarak ilerleyiniz.

6

< iptal

Wi-Fi şifresi

“Vestel” kablosuz ağının şifresini girin

Wi-Fi ağı


Vestel

Wi-Fi şifresi

••••••••

Bağlı olduğunuz Wi-fi ağının **2.4 GHz bandında olduğundan emin olun.**

Başka bir ağ seçmek için telefonunuzdan Ayarlar'a gidin ve değişikliklerinizi uygulayın.



Devam Et

Cihazınızı bağlamak istediğiniz ağı seçiniz ve şifresini giriniz.

⚠ UYARI: Bağlamak istediğiniz ağın 2,4 GHz internet ağ bandı olduğundan emin olunuz. Wi-Fi özelliği 5 GHz internet ağ bandında çalışmamaktadır.

7

< iptal

Cihaz ismi

Cihazınız, Akıllı Yaşam uygulamasında verilen isim ile görüntülenecektir. Kullanım kolaylığı açısından, cihazınıza işlevi ve kullanım alanıyla uyumlu bir isim vermeniz önerilmektedir.

Cihaz ismi

Cihaz isminizi yazın


Devam Et

Cihazınıza bir isim veriniz ve
“Devam Et” sekmesine basarak
ilerleyiniz.

8


< iptal

Cihaz ağı



Telefonunuzun Ayarlar menüsünden
V-Bot_Pro_XXXX, VEA_E_XXX, VEA_T_XXX, VEA_R_XXX
veya VEA_R2_XXX isimli Wi-Fi ağına bağlanın ve Akıllı
Yaşam uygulamasına geri dönün.

Cihazınız ile uygulama arasında
bağlantı kurabilmek için
telefonunuzun “Wi-Fi ayarlar”
menüsüne geçiniz.

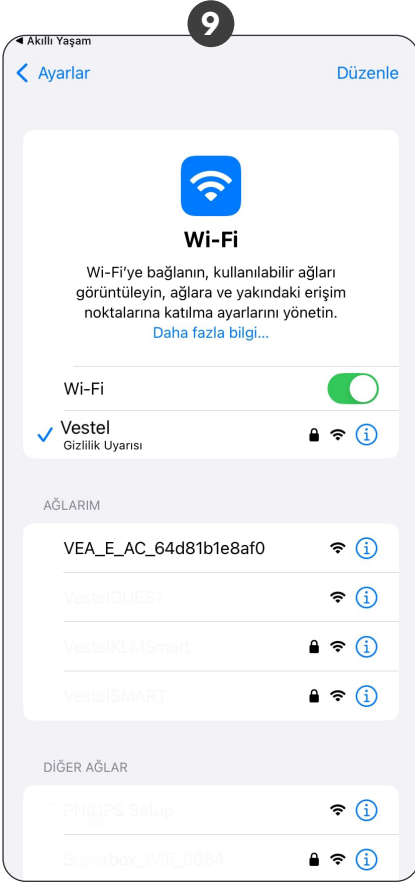


Aşağıda listelenen Wi-Fi ağlarından birini seçiniz ve uygulamaya dönünüz.

VEA_XX_XXX
VSH_XX_XXX
VEA_R_XXX
SmartLife-XXX
SL-XXX


Cihazınızın belirtilen ağlardan herhangi bir tanesine bağlı olduğundan emin olunuz ve "Akıllı Yaşam" uygulamasına geri dönünüz.

11

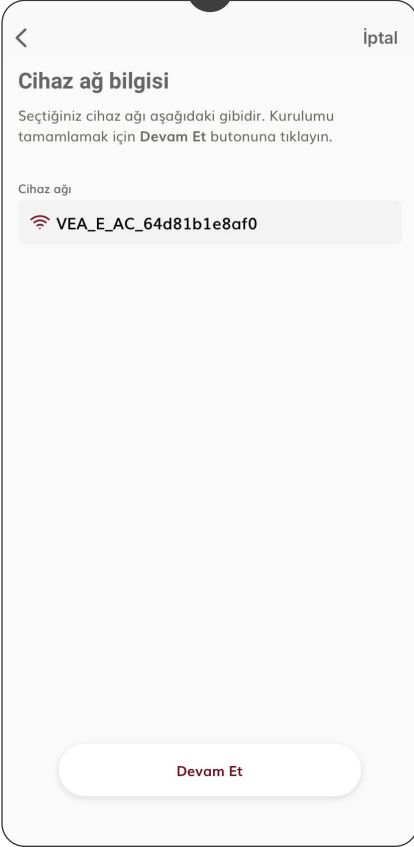


Açılan ekranda **“Devam Et”** sekmesine basarak ilerleyiniz.

12

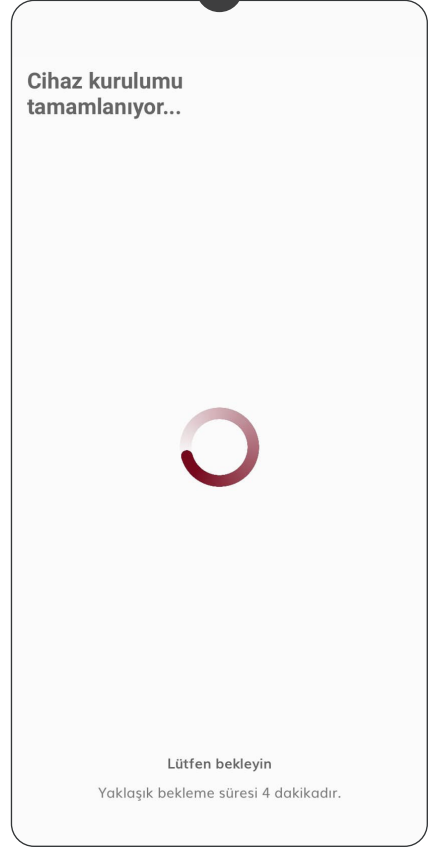

Cihaz kurulumu tamamlanana kadar bekleyiniz.

13



Bu ağı sonraki cihaz kurulumlarında kullanmak için kaydetmek ister misiniz?

Kablosuz erişim ağı ve şifresi kaydedilerek, bir sonraki cihaz kurulum adımlarınızı kısaltabilirsiniz. Daha sonra ekleyeceğiniz cihazlar bu ağın yakınında ise, Akıllı Yaşam otomatik olarak ağı kurulumunu tanımlar. Ağı bilgileriniz oturum açık kaldığı sürece saklanacaktır.


İptal Kaydet

Oda Seç

Devam Et

Wi-Fi ağına kaydedilmesi için gelen uyarı mesajında **“Kaydet”** sekmesine tıklayınız ve kurulumun tamamlanmasını bekleyiniz.

14





Tebrikler!
Kurulum Tamamlandı.

“Oda Seç” özelliğine daha sonra ilgili oda ya da cihaz sayfasının ayarlar bölümünden erişebilirsiniz.

Oda Seç

Devam Et



Wi-Fi kurulumu tamamlandıktan sonra gelen ekranda **“Devam Et”** sekmesine tıklayınız.

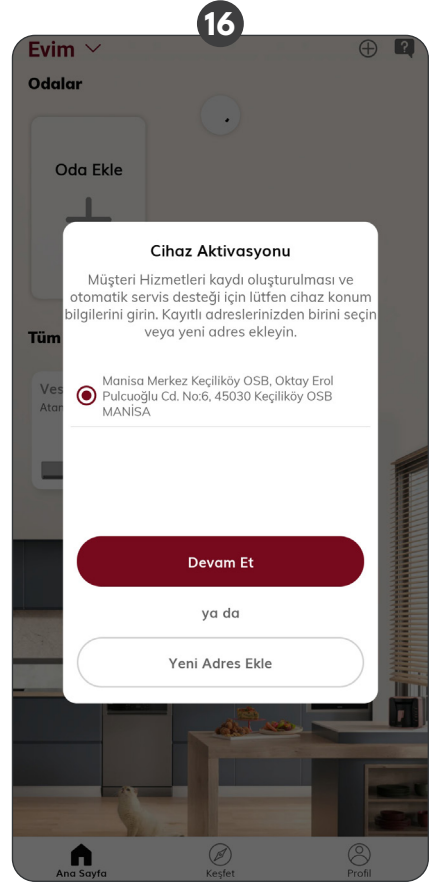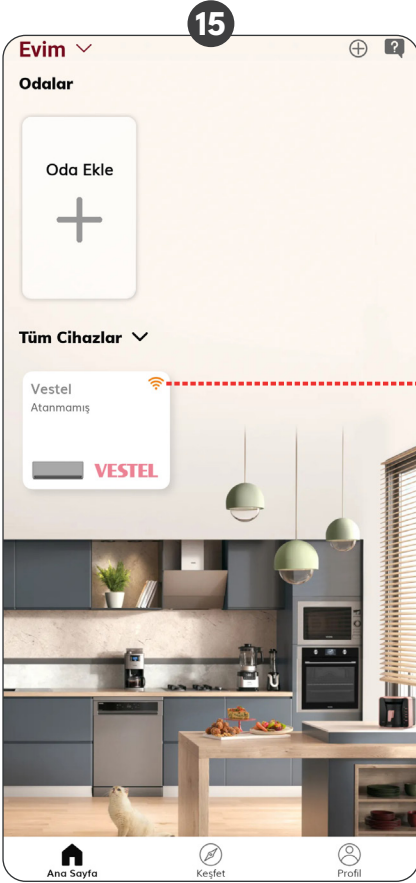

Cihazınızın ismi yanında turuncu ikon bulunuyorsa, bu cihazınızı aktif etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Cihazın üzerine tıklayınız ve aktivasyon işlemine devam ediniz.

Cihazınızın uzaktan arıza tespiti ve yetkili servis yönlendirme özelliği bulunmaktadır. Olası durumlarda otomatik yetkili servis kaydı açılabilme özelliği için mevcut adresinizi seçiniz ya da yeni adres ekleyiniz.

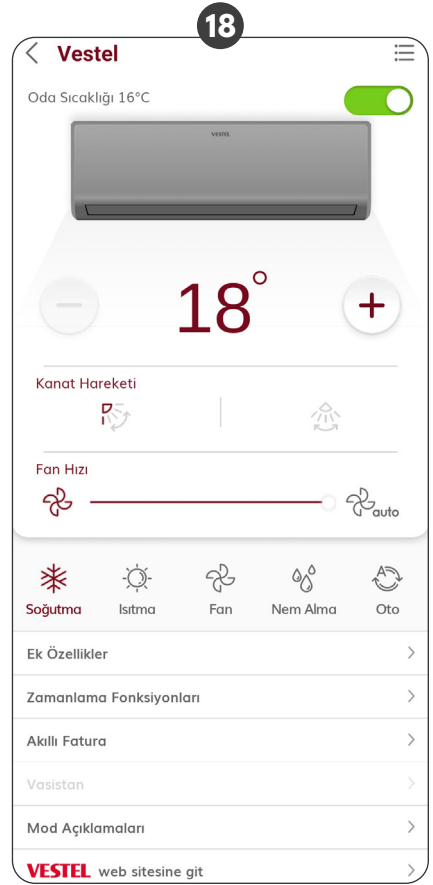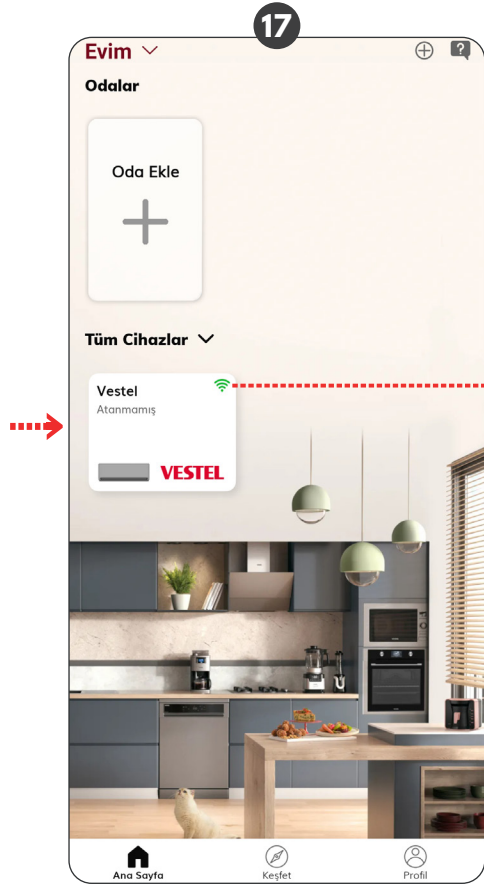

Cihaz aktivasyonu
tamamlandığında turuncu ikon
yeşile döner.
Cihazınıza tıklayınız.


Cihazınıza ait tüm özellikleri
uygulama üzerinden kontrol
etmeye başlayabilirsiniz.

AKILLI FATURA

Akıllı Fatura özelliğini, Vestel “**Akıllı Yaşam**” uygulamasına eklediğiniz Wi-Fi özellikli klima ürününüz üzerinden aktif edebilirsiniz. Klimanız çalışırken tüketilen enerji ve tarifinize göre tüketimin karşılığı olan maliyeti uygulama üzerinden takip edip yönetebilirsiniz. Mobil uygulama gösterilen değerlere son 8 saatteki kullanımınız dahil değildir.


*Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca elektrik sayacınızın okunması ya da tüketim miktarının belirlenmesi sayacınızın bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketinin yetkisi ve sorumluluğundadır. Hizmet aldığınız elektrik perakende satış şirketinin bildirilen değerleri esas alarak yaptığı faturalamaya ilişkin olarak şirketimizin sorumluluğunun bulunmadığını, tarafınız ile paylaşılan verinin birden farklı dış etken ve parametreye bağlı ve tahmini olduğunu, bu sebeple değişkenlik gösterebileceğini bilgilerinize sunarız.

1

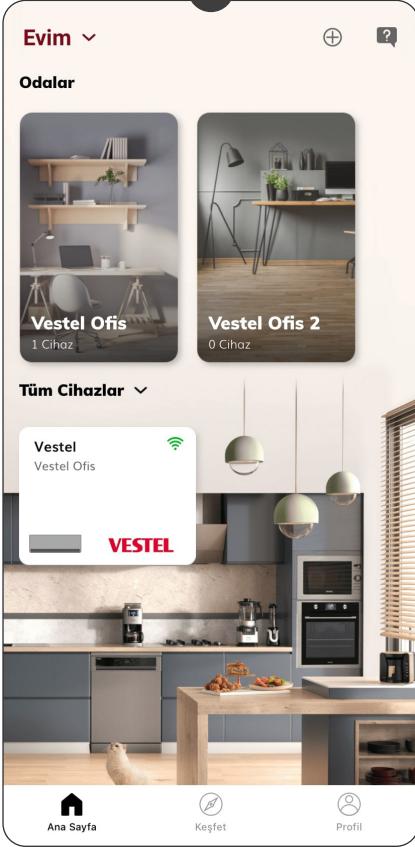


İlk olarak “Akıllı Yaşam”
uygulamanıza eklediğiniz akıllı
klimaya tıklayınız.

2

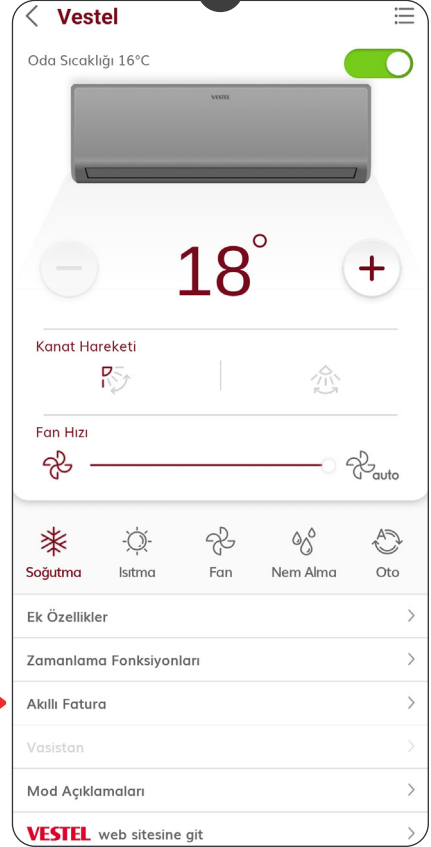


Klima ana ekranında bulunan
“Akıllı Fatura” sekmesine
tıklayınız.

3

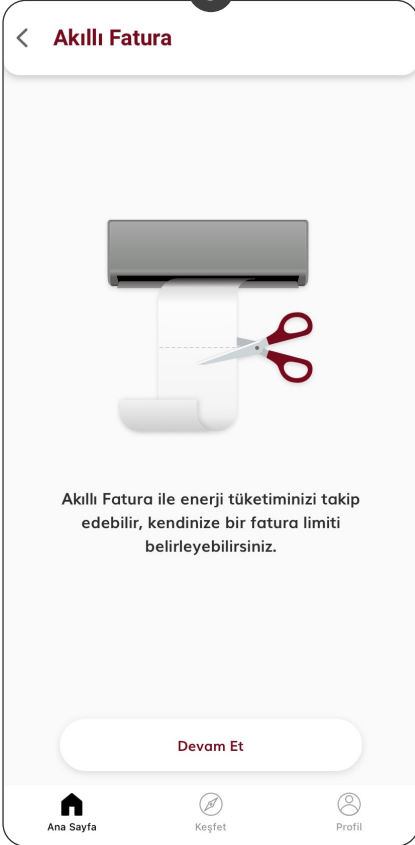


Karşınıza çıkan ekranda
“Devam Et” sekmesine basarak
ilerleyiniz.

4

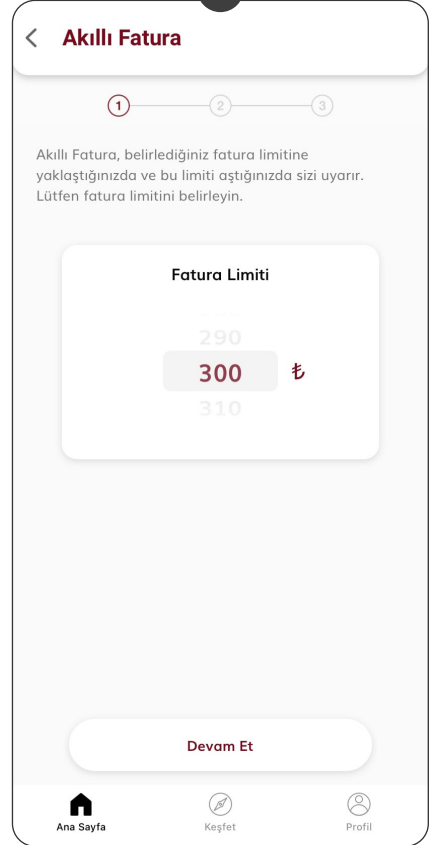


“Fatura Limiti” alanı üzerinden
kolayca kaydırarak belirlemek
istediğiniz fatura limitini seçiniz
ve “Devam Et” sekmesine
tıklayınız.

5

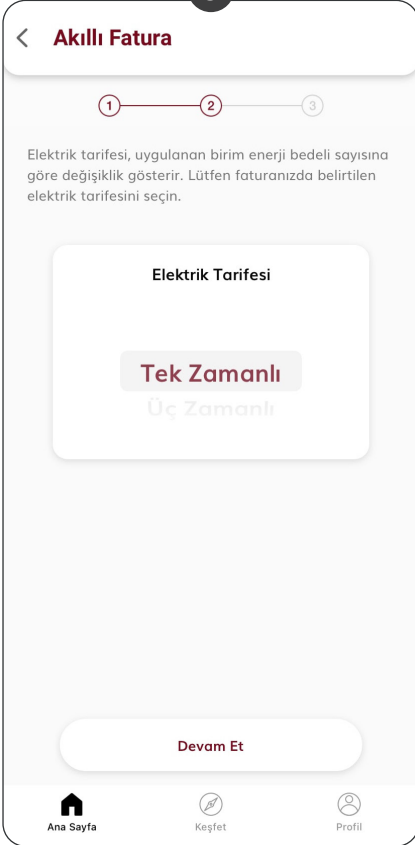

Elektrik tarifenizi, gelen elektrik faturanız üzerinden görebilirsiniz. Faturanızda belirtilen **“Elektrik Tarifesi”** ekranı üzerinden kolayca kaydırarak seçiniz ve **“Devam Et”** sekmesine tıklayınız.

6

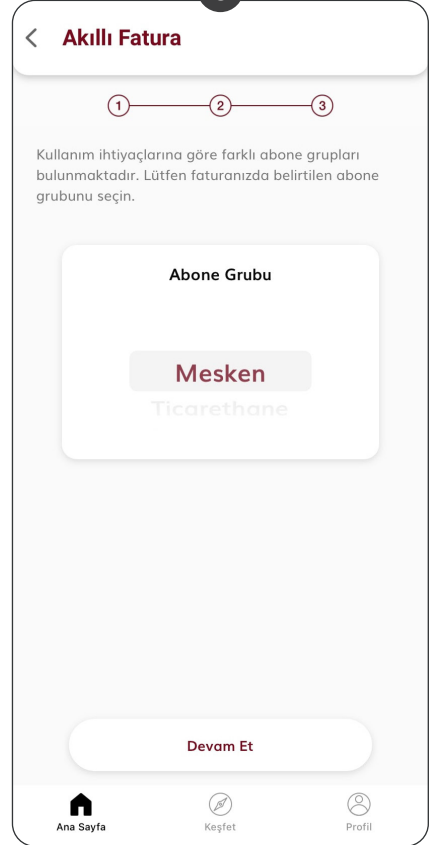

Klimanızın kullanım alanına göre belirtilen **“Mesken, Ticarethane, Tarımsal Sulama”** seçeneklerinden size uygun olan **“Abone Grubunu”** seçerek **“Devam Et”** sekmesine tıklayınız.

7

< **Akıllı Fatura**

Akıllı Fatura, belirlediğiniz fatura limitine yaklaştığınızda ve bu limiti aştığınızda sizi uyarır.

Akıllı Fatura

Fatura Limiti 300₺

Elektrik Tarifesi Tek Zamanlı

Abone Grubu Mesken

Tasarruf Modunu otomatik etkinleştir
Fatura limitine yaklaştığınızda veya bu limiti aştığınızda Tasarruf Mod otomatik olarak etkinleştirilir.

Tüketim Geçmişi >

Verileri Sil

Ana Sayfa Keşfet Profil

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra **“Akıllı Fatura”** özelliği aktif edilmiş olur ve **“Akıllı Fatura”** ekranı görüntülenir. Bu alanda gösterilen Fatura Limiti - Elektrik Tarifesi - Abone Grubu değerlerini dilediğiniz anda tekrar güncelleyebilir ve yeni değerlerle kullanmaya devam edebilirsiniz.

TÜKETİM GEÇMİŞİ

1

< Akıllı Fatura

Akıllı Fatura, belirlediğiniz fatura limitine yaklaştığınızda ve bu limiti aştığınızda sizi uyarır.

Akıllı Fatura

Fatura Limiti 300₺

Elektrik Tarifesi Tek Zamanlı

Abone Grubu Mesken

Tasarruf Modunu otomatik etkinleştir
Fatura limitine yaklaştığınızda veya bu limiti aştığınızda Tasarruf Mod otomatik olarak etkinleştirilir.

Tüketim Geçmiş >

Verileri Sil

Ana Sayfa Keşfet Profil

2

< Tüketim Geçmiş

Fatura Geçmiş Enerji Tüketimi

Aylık Günlük

12,63₺ 62,2₺ 56,14₺ 47,35₺ 8,02₺

31 Eki 01 Kas 02 Kas 03 Kas 04 Kas

Günlük Ortalama Fatura Tutarı 37,27₺

Ana Sayfa Keşfet Profil

Enerji tüketim geçmişinizi günlük veya aylık olarak, ister fatura (TL) ister enerji tüketimi şeklinde (kWh) “Tüketim Geçmiş” sekmesine tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Tüketim geçmişinizi fatura tutarı olarak (TL) yukarıdaki ekrandan inceleyebilirsiniz. İşaretili alanlardan “Günlük ve Aylık” gösterimi değiştirebilirsiniz.

3



Tüketim geçmişinizi **“Tüketim Geçmiş”** olarak (kWh) yukarıdaki ekrandan inceleyebilirsiniz. İşaretili alanlardan günlük ve aylık gösterimi değiştirebilirsiniz.

4

Akıllı Fatura

Akıllı Fatura, belirlediğiniz fatura limitine yaklaştığınızda ve bu limiti aştığınızda sizi uyarır.

Akıllı Fatura

Fatura Limiti 300₺

Elektrik Tarifesi Tek Zamanlı

Abone Grubu Mesken

Tasarruf Modunu otomatik etkinleştir
Fatura limitine yaklaştığınızda veya bu limiti aştığınızda Tasarruf Mod otomatik olarak etkinleştirilir.

Tüketim Geçmiş >

Verileri Sil

Ana Sayfa Keşfet Profil

Sayfanın altında yer alan **“Verileri Sil”** sekmesi ile Tüketim Geçmişinizi sıfırlayabilirsiniz.

UYARILAR



UYARI: Wi-Fi işlevi ile ürünü uzaktan kontrol edebilmeniz için uygulamanın akıllı cihazınıza (telefon, tablet vb.) yüklü ve klimanızın “**Cihaz Ekle**” (sayfa 4) adımlarını uygulanarak Wi-Fi ağına bağlanmış olması gerekmektedir. Klimanız ev ağına bağlı olmasa da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Uzaktan kontrol için ürünün kablosuz ağa bağlı olması ve ilgili kablosuz ağ çekim gücünün yeterli olması gerekmektedir. Klimanızı uzaktan kontrol edebileceğiniz akıllı cihazın (telefon, tablet vb.) klimanızla aynı kablosuz ağa bağlı olmasına gerek yoktur.



UYARI: Uzaktan kontrol ya da bağlantı problemi yaşadığınızda öncelikle sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayınız;

- “**Akıllı Yaşam**” uygulamasının yüklü olduğu cihazın internete bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürün uygulamasını [**Akıllı Yaşam**] yeniden başlatınız.
- İnternet bağlantı cihazınızı (modem vb.) yeniden başlatınız.
- Hata durumu hala devam ediyorsa “Yetkili Servis Kaydı” oluşturmak için 0850 222 4 123 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.



UYARI: “**Akıllı Yaşam**” uygulaması ile ürünlerin Wi-Fi bağlantısı yapılırken sorun yaşamanız durumunda aşağıdaki adımları uygulayınız;

- Akıllı cihazınızın mobil verisini kapatarak tekrar deneyiniz. İlk bağlantı anında akıllı cihaz ile ürününüzün aynı ağa bağlandığından emin olunuz.
- İnternet modem protokol ayarınızın WPA-2 ya da WPA-3 olduğundan emin olunuz.
- İnternet ağ bandınızın 2.4 GHz olduğundan emin olunuz. (**Wi-Fi özelliği 5 GHz internet ağ bandı bağlantısında kullanılamamaktadır.**)



UYARI: Daha önce Wi-Fi bağlantısı yapılmış ürününüzün herhangi bir sebepten bağlantısının kopup yeniden bağlantısı yapılırken CF moda alma adımında sorun yaşamanız durumunda aşağıdaki adımları uygulayınız.

Kumandanız üzerinde Wi-Fi tuşu varsa:

- Kumanda ekranında Wi-Fi (sembölü buraya koyabiliriz) göstergesinin aktif olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer Wi-Fi göstergesi görünüyorsa ise kumanda tuşları üzerindeki Wi-Fi tuşuna 5 defa basarak önce pasif konuma alınız.
- Eğer Wi-Fi göstergesi görünmüyorsa ise kumanda tuşları üzerindeki Wi-Fi tuşuna 5 sn. basılı tutarak CF moda alabilirsiniz.

Kumandanız üzerinde Wi-Fi tuşu yoksa:

- 1 kez Soğut, 1 kez Turbo ve 3 kez Hisset tuşuna art arda basarak CF moda alabilirsiniz.
- CF moda aldıktan sonra ilgili Wi-Fi kurulum adımıyla devam edebilirsiniz.

**Hata durumu hala devam ediyorsa” Yetkili Servis Kaydı” oluřturmak iin
0850 222 4 123 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulařabilirsiniz.**

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



WhatsApp

0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Dijitalleşerek çevreye olan katkımızı artırıyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No: 10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123